

Dagslända Dun st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP medium och small.

J:son RWB M1-3 och RWM M1-3.


Foam i valfri färg skuret i två remsor
ca 2x2 och 2x2-2x3 mm.

Hackel i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som stjärtspröt.



Rec. hook
Size 10/12/16

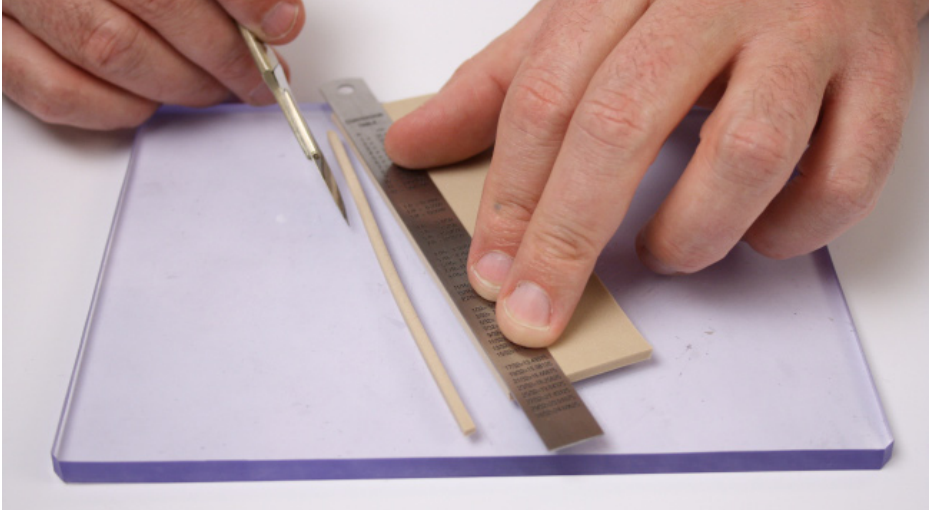


Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2 och 2x2-2x3 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

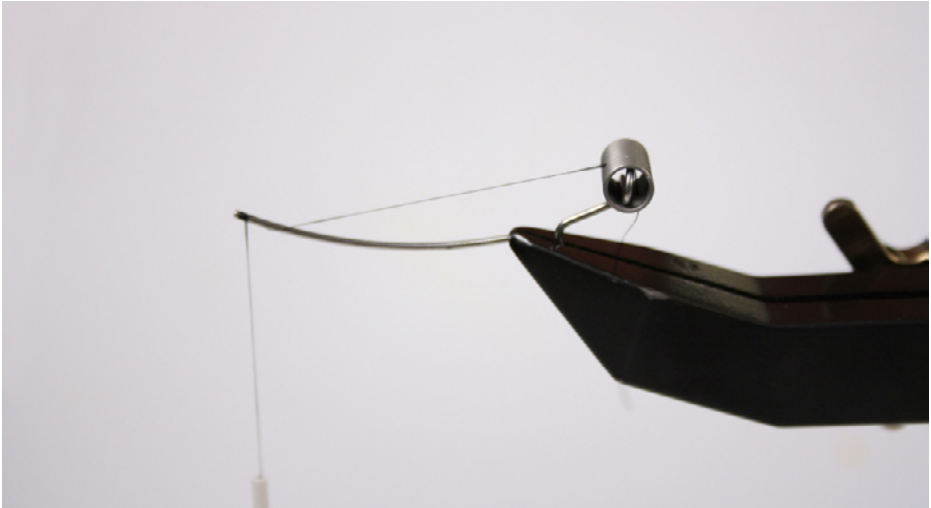


Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)




Tag 2-3 syntetiska hår till stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.
Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

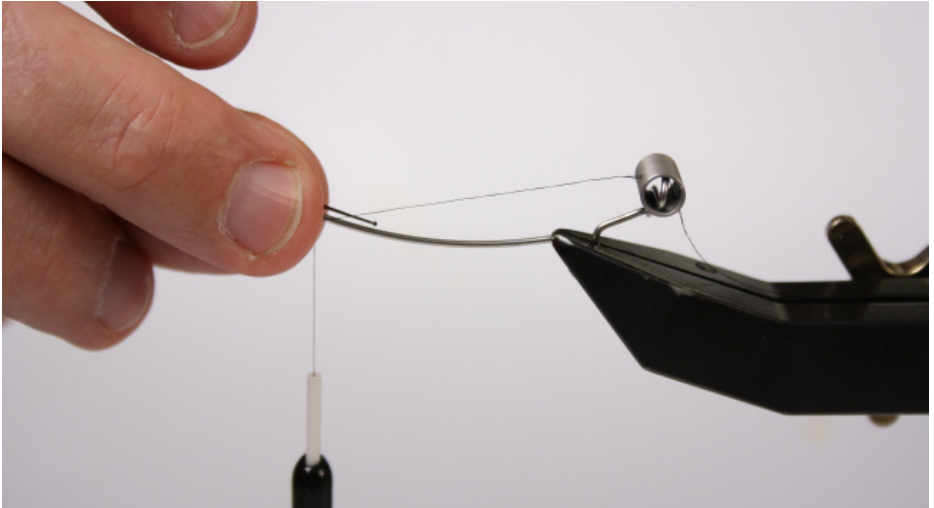


Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.

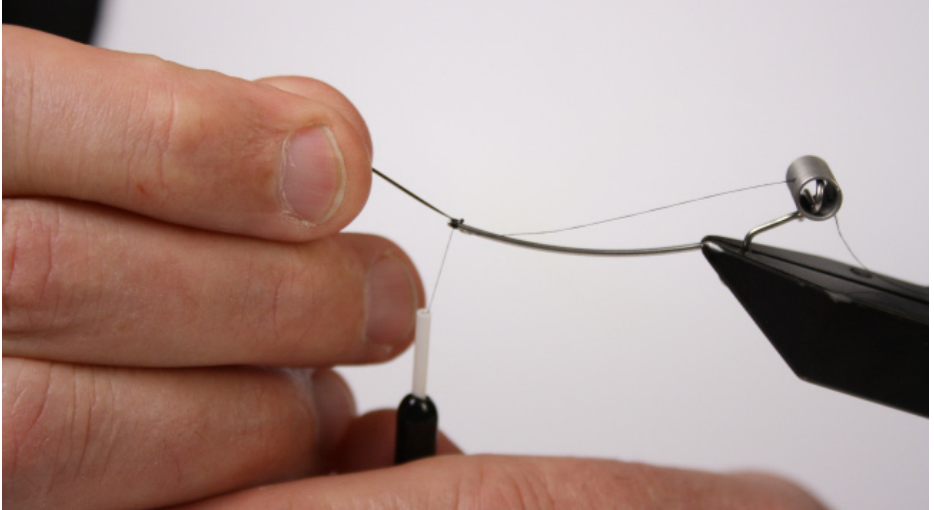


Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

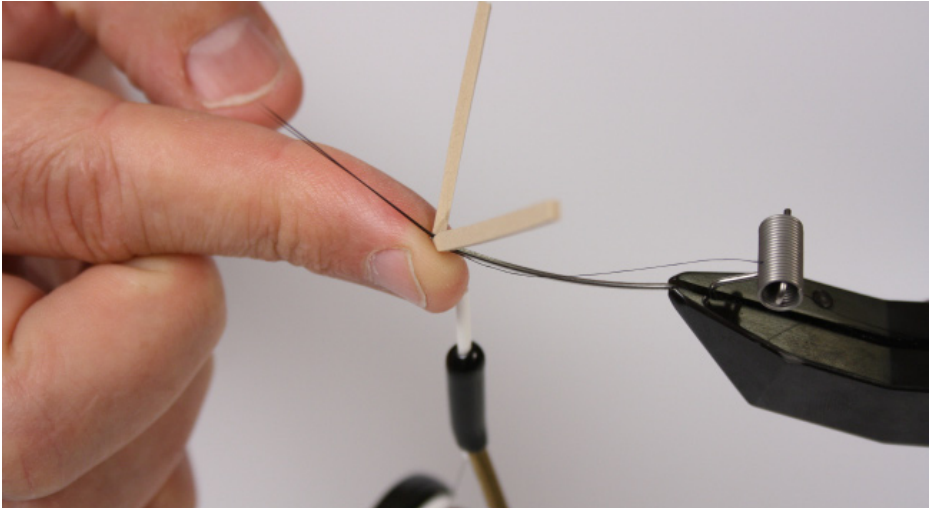


Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen.

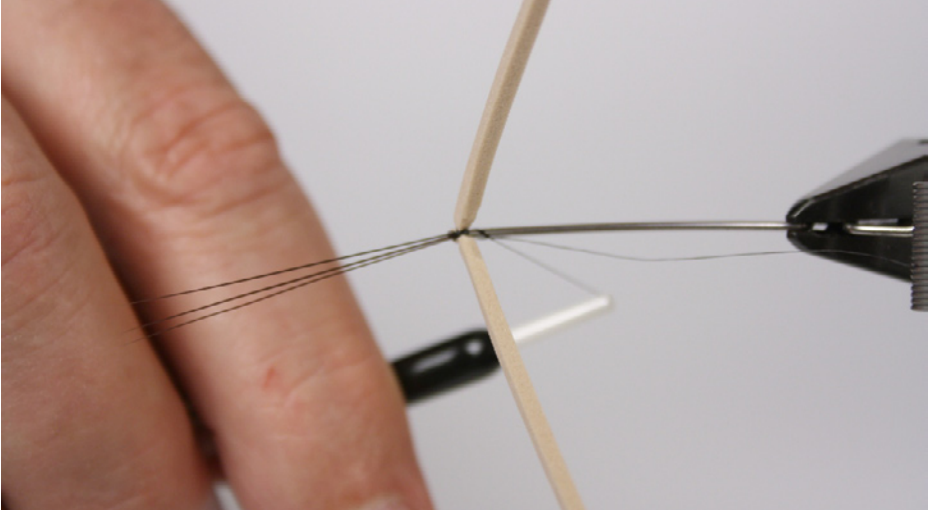


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

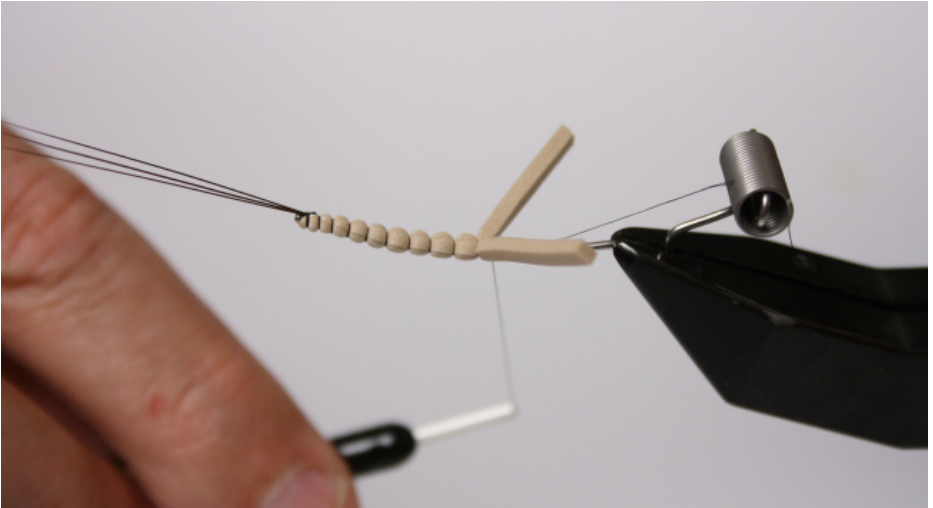


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

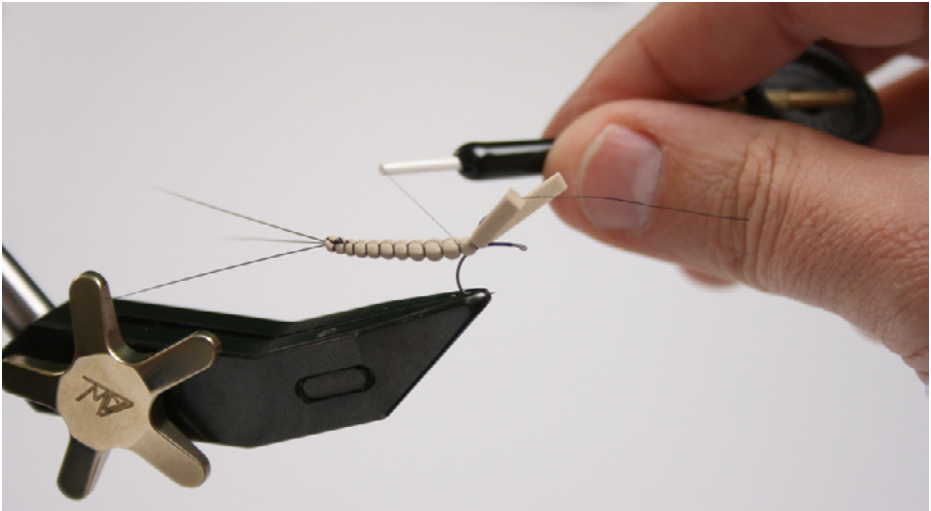


Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen.
Krysslinda några hårda varv mellan foamremsorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.

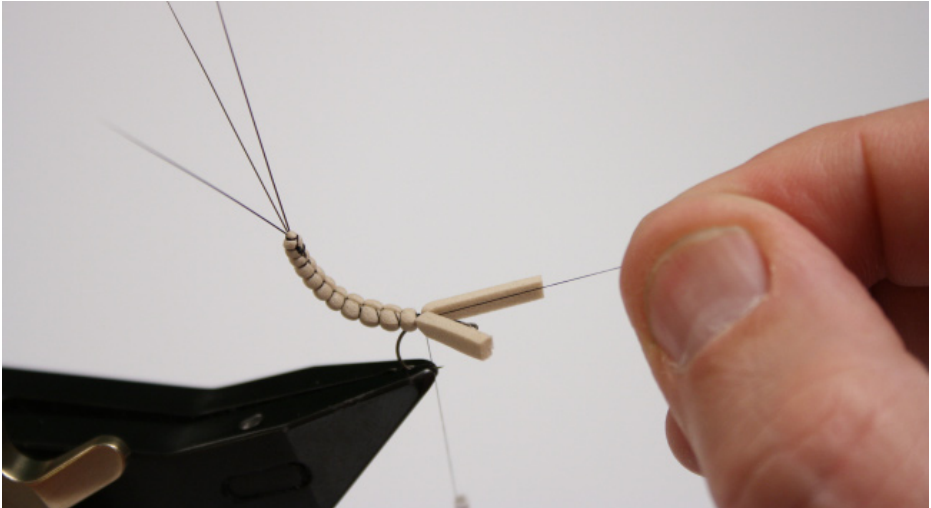


Tag den resterande biten av bindtråd som sticker ut mellan foam remsorna i kroppen och dra försiktigt bakåt för att få rätt böjning på kroppen.

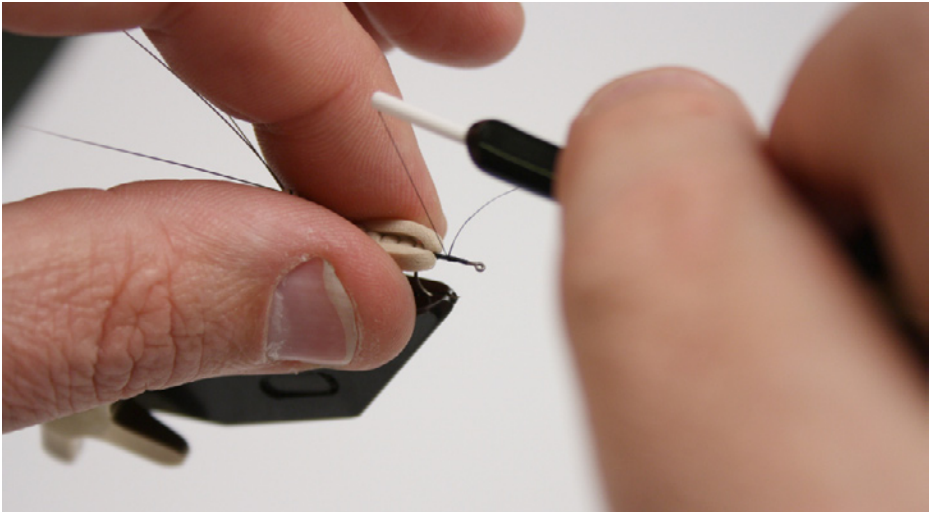

Bind ner resterande tråd med några varv på krokskaftet, vik tillbaka, bind ner den igen och lås den med några hårda varv.

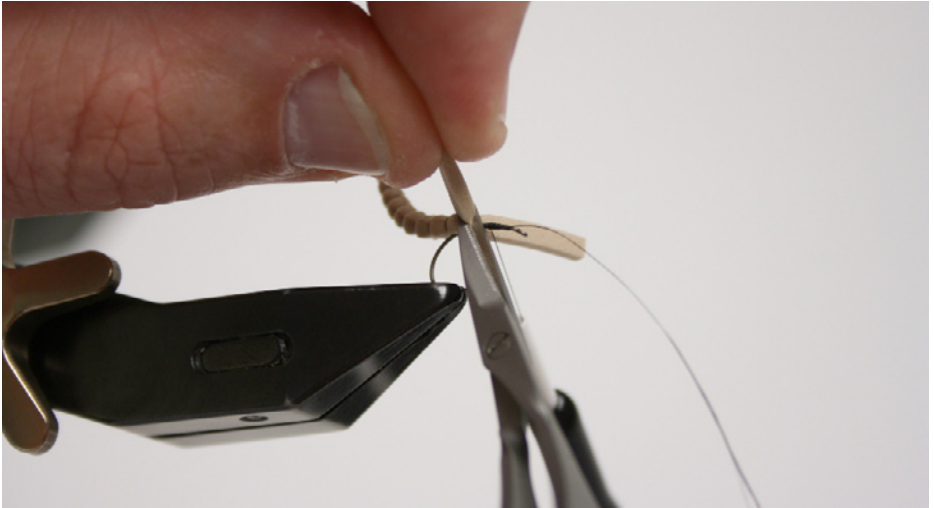


Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.

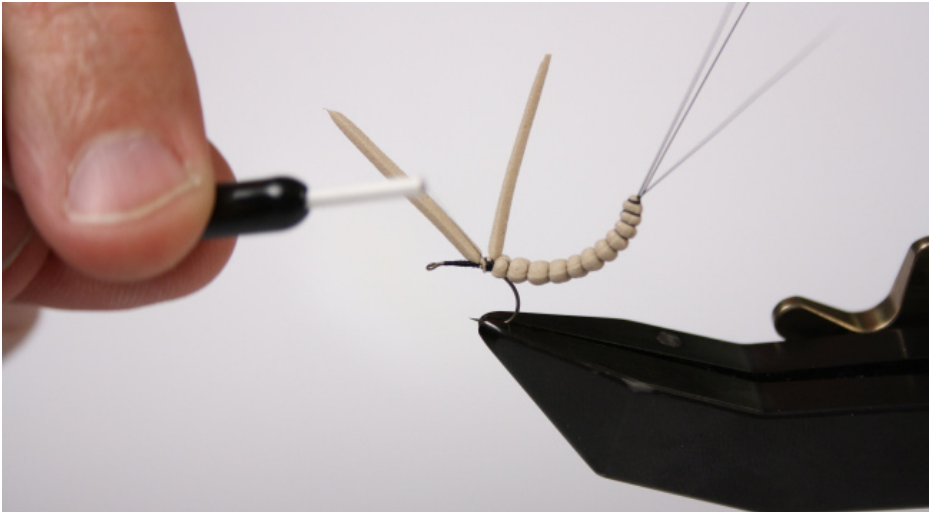

Bind in den andra foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken. Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.



Tag ett valfritt hackel, sprid ut fibrerna med hjälp av tumme och pekfinger.

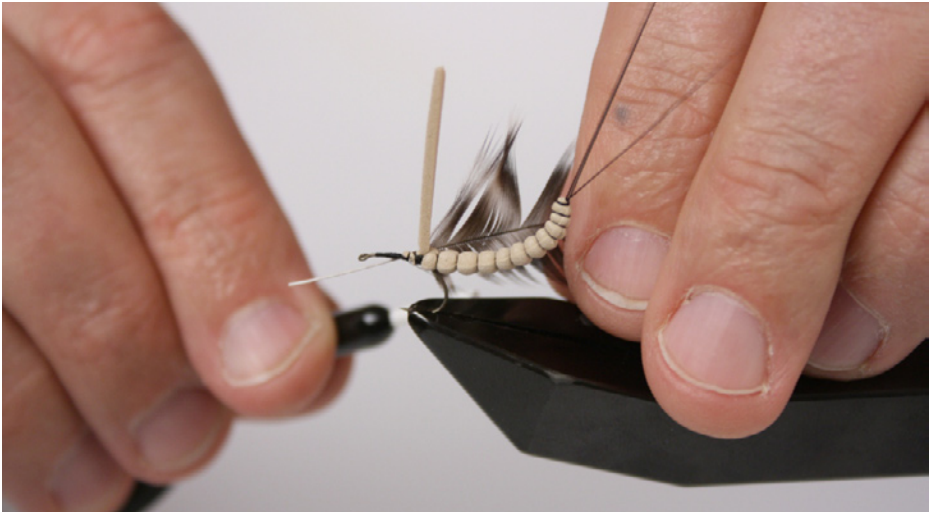

Bind in det framför foamremsan och klipp bort resterna av hackelstammen.



Gå fram med bindtråden 2-3 mm bakom krokögat och lås tråden med ett par hårda varv.



Tag vingarna och håll dem så att de ligger helt parallellt med varandra, greppa sedan vingarna så att du har stjälkarna neråt.
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)



Håll vingarna så att stjälkarna sticker ner på var sin sida om krokskaftet och bind in dem med några hårda varv.



Krysslinda mellan vingarna och linda ett par varv åt varje håll (som en åtta underifrån) runt vingroten så att inte vingarna roterar på krokskaftet.



Sträck och tvinna hacklet runt bindtråden så att du får ett starkare och buskigare hackel.



Linda hacklet i 2-3 täta varv bakom vingarna och gå sedan med hacklet i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat.



Säkra hacklet, klipp bort resterna och lås bindtråden.




Vik foamremsan framåt mellan vingarna, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat.



Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 2-3 mm från krokögat och vik foamremsan bakåt igen.



Sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.

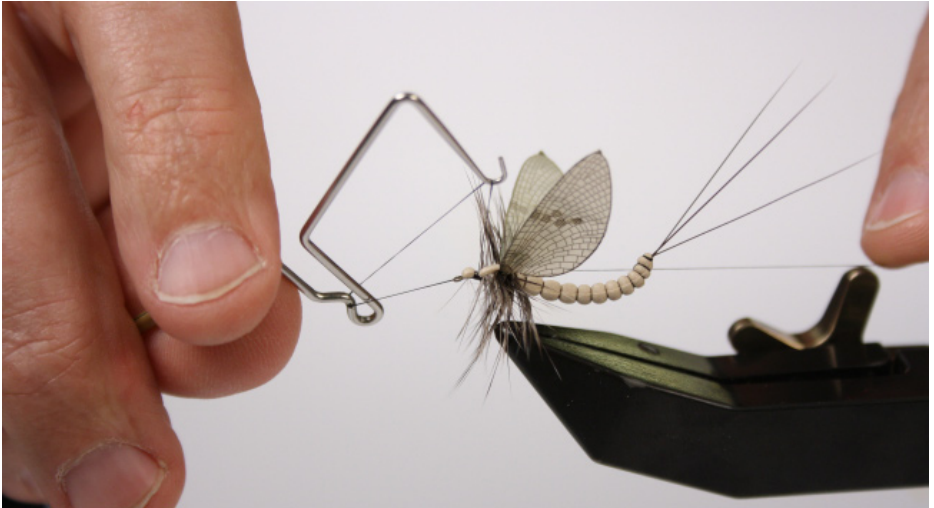

Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.