

Dagslända Kläckande st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP medium och small.

J:son RWB M1-3 och RWM M1-3 i valfri Storlek.


Foam i valfri färg skuret i två remsor ca 2x2-2x3 mm.

CDC eller Hjort/Renhår samt Hackel i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som stjärtspröt.



Rec. hook
Size 8/10/12

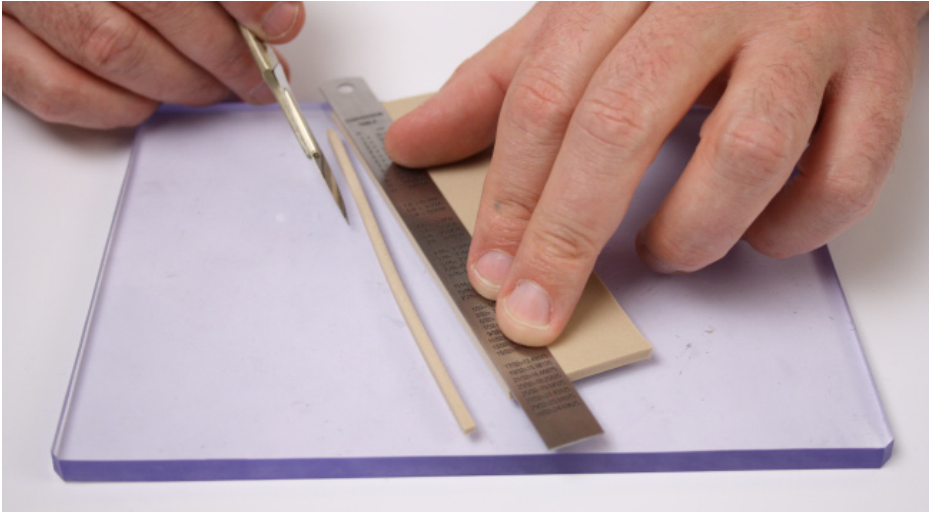


Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2-2x3 mm
(beroende på vilken storlek du skall binda).

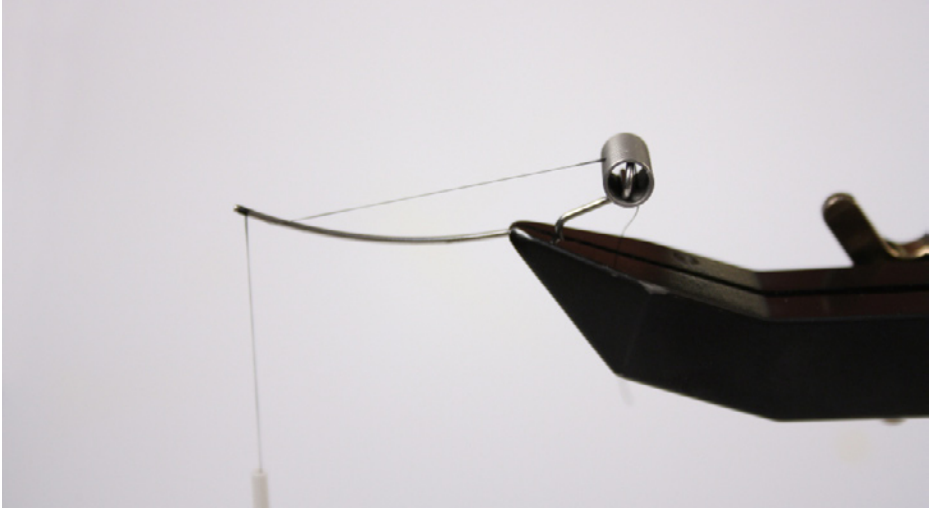


Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon
som ligger under flugbindning på jonsweden.com)




Tag 2-3 syntetiska hår till stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten. Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

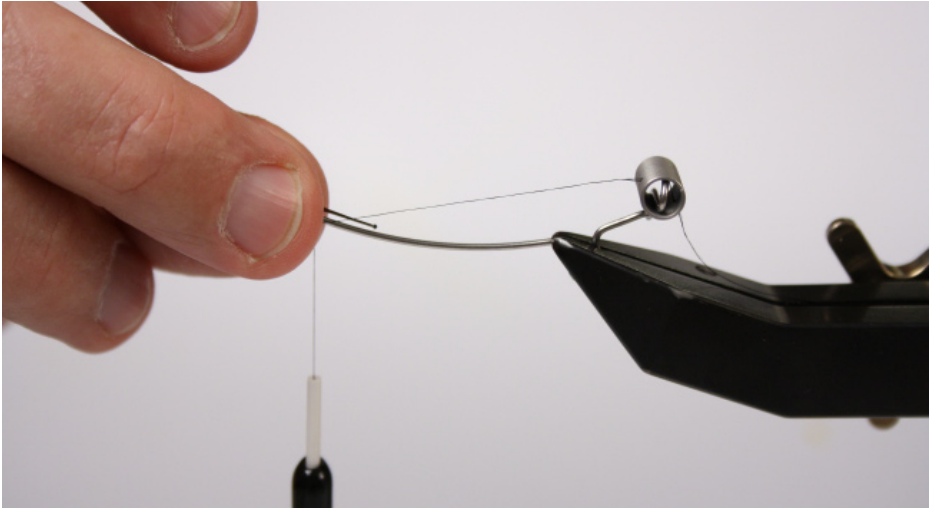


Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.

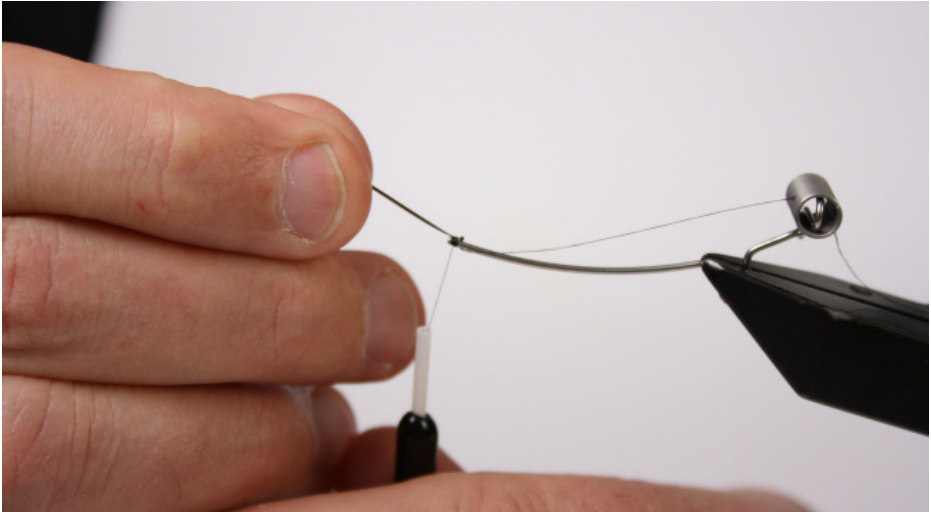


Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

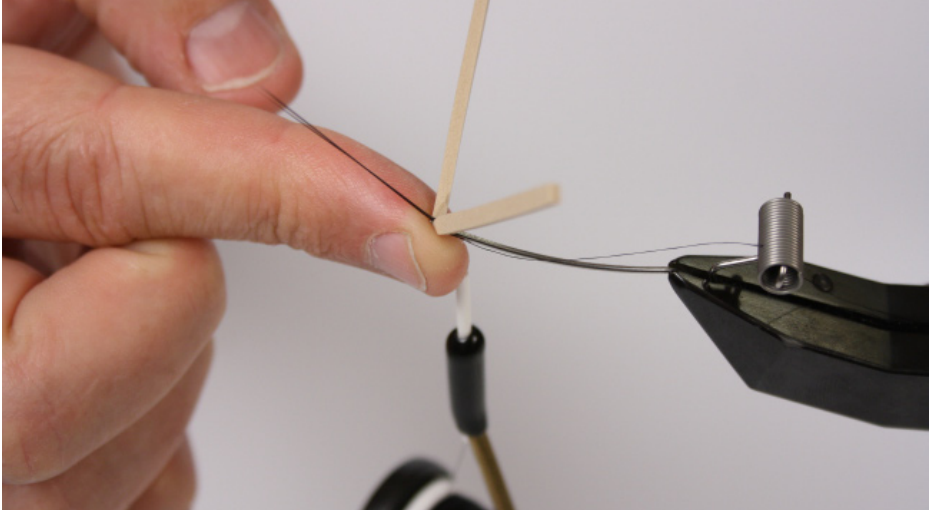


Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen.

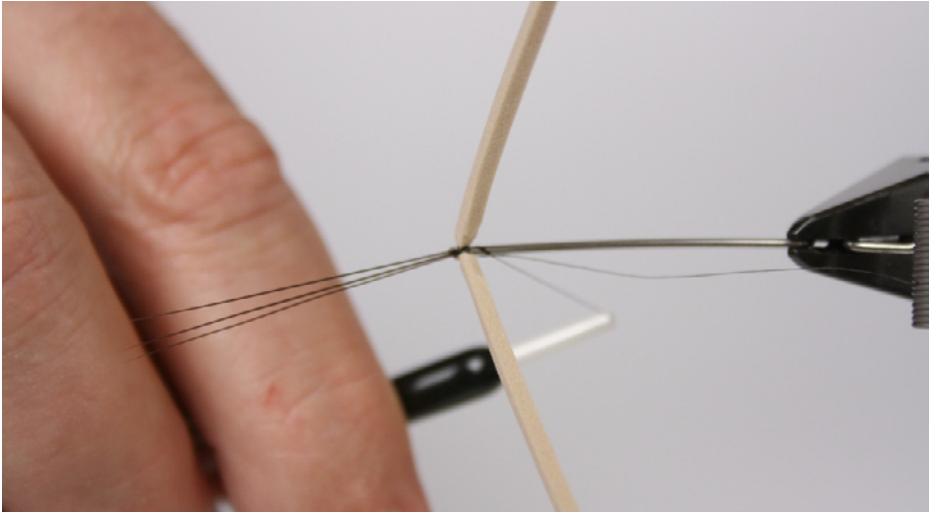


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

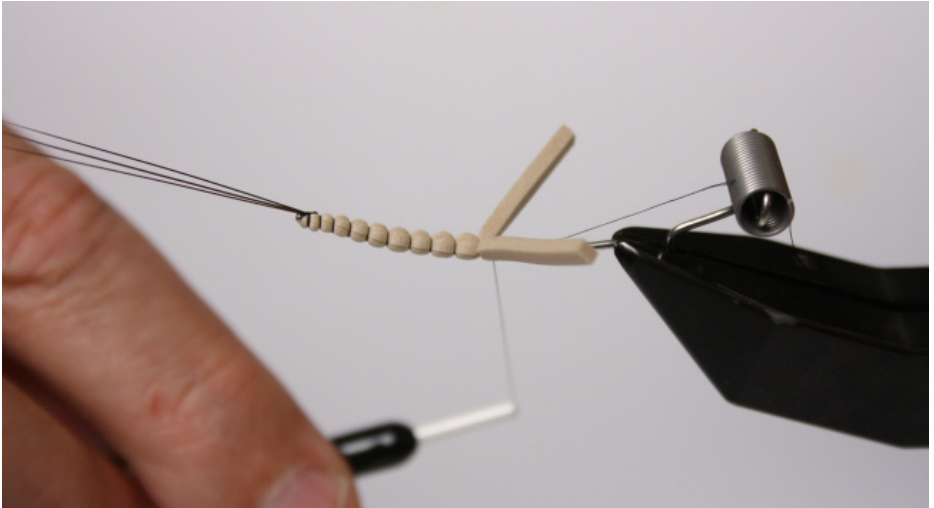


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

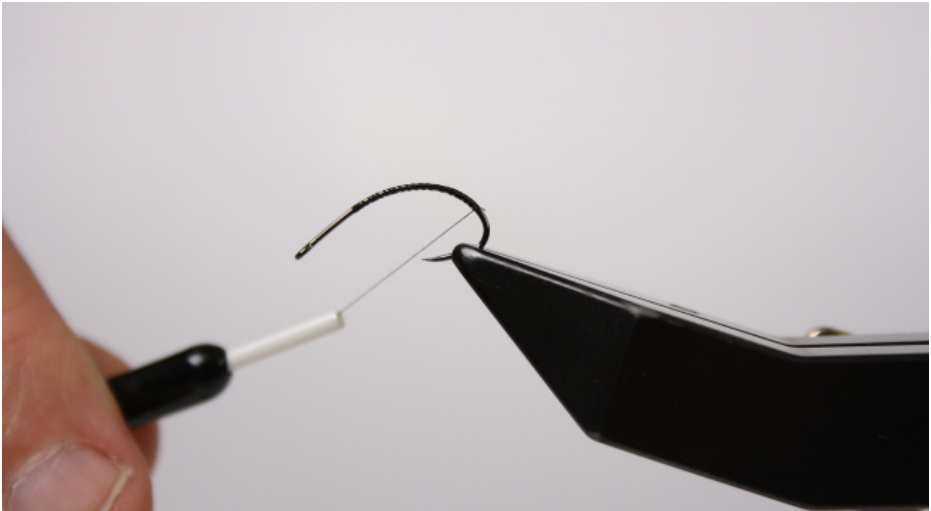

Säkra bindtråden på kroken och bind bak tråden till lite nedanför mitten på krokböjen.

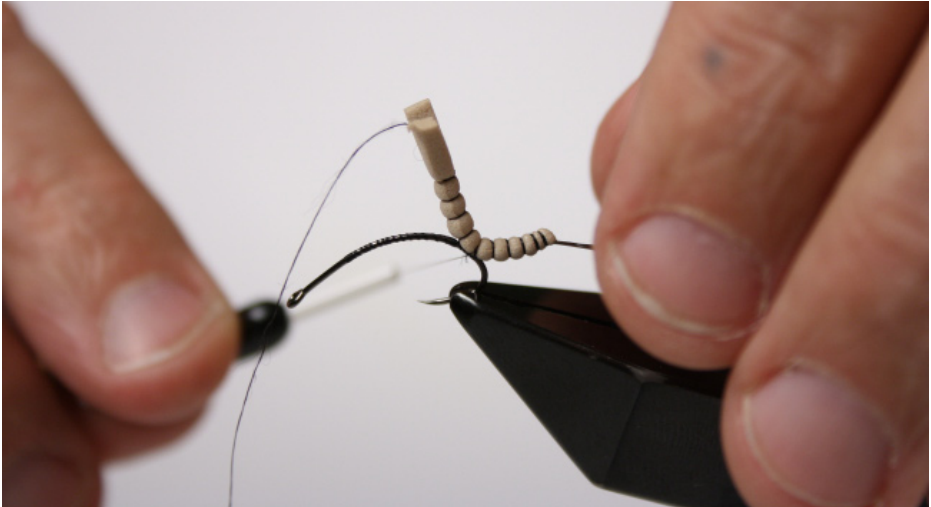

Bind in kroppen mellan 4:e och 5:e segmentet med ett par hårda varv som bilden visar. Förflytta bindtråden ett par varv uppåt på krokskaftet och bind in foamkroppen på nytt mellan nästa segment.

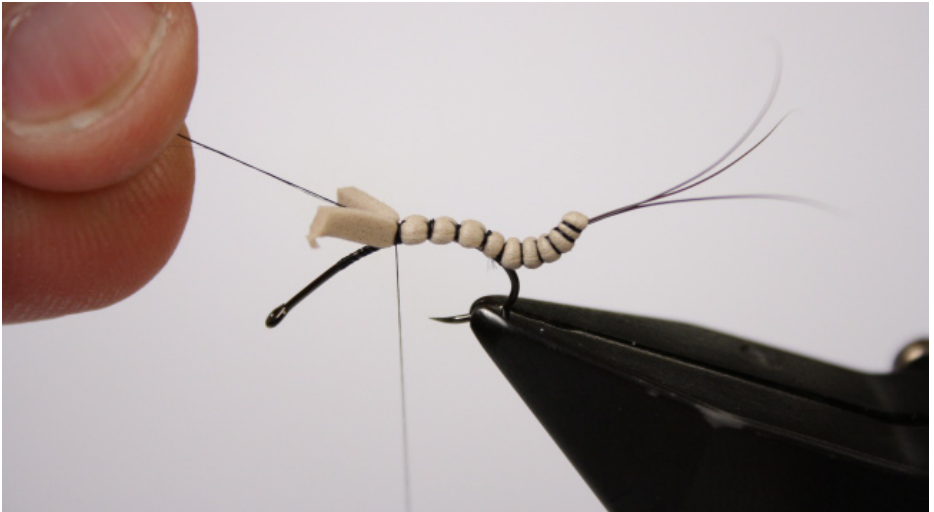

Upprepa processen tills du bundit in hela kroppen. Dra i den resterande biten bindtråd mellan foam remsorna i kroppen för att få rätt böjning på bakkdelen av kroppen.



Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.



Klipp av en bunt Hjord eller Renhår i valfri färg och rensa ut så du får kvar ett litet knippe med långa spetsiga hår.



Bind in håren på samma ställe där du avslutade kroppen och sprid ut dem som en solfjäder runt krokskaftet.




Klipp bort överflödigt hår och lås med några hårda varv.



Tag vingarna och håll dem så att de ligger helt parallellt med varandra, greppa sedan vingarna så att du har stjälkarna neråt.
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)



Skrynkla till vingarna genom att vrida och gnugga dem i handflatan för att efterlikna vingar som håller på att vecklas ut på den kläckande sländan.

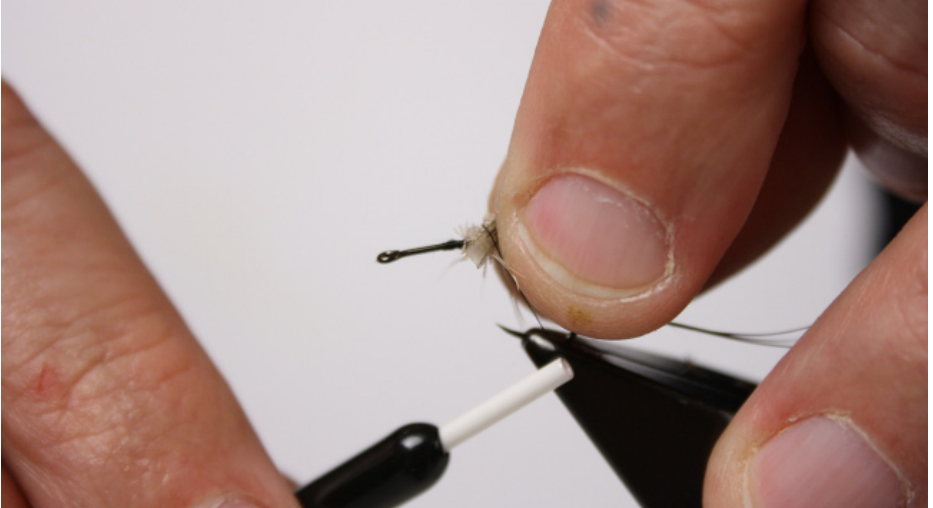

Håll vingarna så att stjälkarna sticker ner på var sin sida om krokskaftet och hårbunten. Bind in dem med några hårda varv.



Klipp bort och bind ner resterna på krokskaftet. lås med ett par hårda varv.



Tag ytterligare en bunt hår och bind in precis framför vingarna, sprid ut dem som en solfjäder runt krokskaftet.



Klipp bort oönskade hår (det är bara de hela håren med spetsarna som skall vara kvar).



Bind in ett hackel med fibrer ungefär lika långa som håren du bundit in så att det pekar rakt bakåt. Lås hacklet med ett par hårda varv och klipp bort resterna av hackelstammen.




Bind in den andra foamremsan. Sträck och bind ner den bakåt på krokskäftet fram till stället där du band in vingarna och håren. Klipp bort överflödig foam



Häll vingarna och foamremsan och sträck dem uppåt medan du lindar ett fallskärmshackel runt foam, hår och vingar. Lås hacklet 3-4 mm bakom krokögat med ett par hårda varv och klipp bort resterna.



Vik foamremsan framåt, drag försiktigt och bind in foamen precis bakom krokögat.

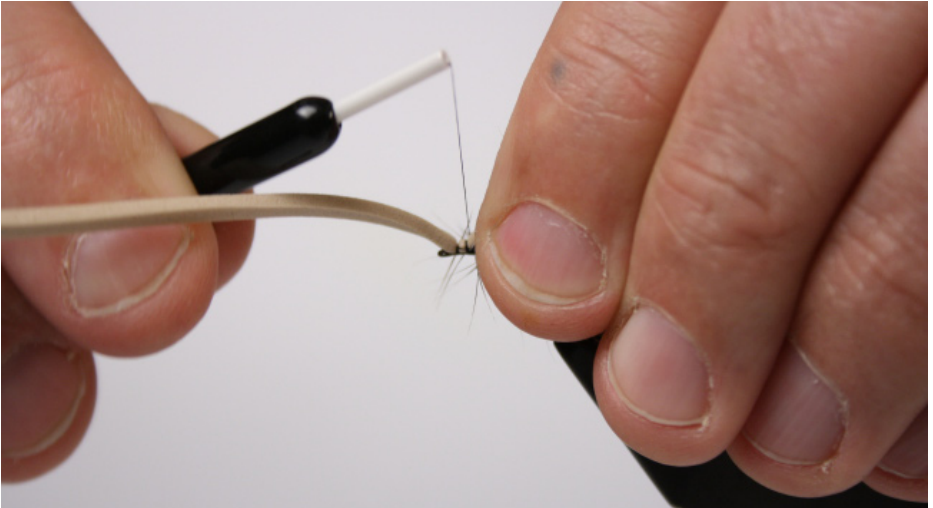

Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 2-3 mm från krokögat och vik foamremsan bakåt igen.



Sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort hår och fibrer på undersidan av flugan, detta gör att den sitter på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.