

# Dagslända Nymf st. 1-2



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP medium.

J:son RWB N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub> och RWM N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub>.

J:son RNL N<sub>1</sub>-N<sub>2</sub>.

Tungstens ark eller blyfolie som förtyngning (valfritt).

Foam i valfri färg skuret i remsa ca 2x2-2x3 mm.

Syntetisk dubbing i valfri färg.

Strutsfjäder i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som stjärtspröt.




Rec. hook  
Size 6/8




Tag 2-3 syntetiska hår till stjärtspröt. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.  
Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.

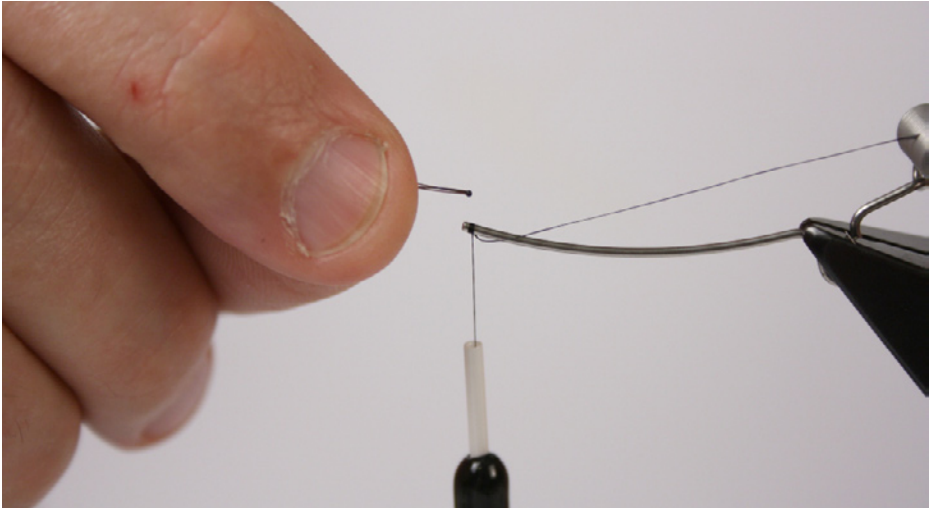


Säkra bindtråden på bindnålen. Håll spröten med kulan bakåt parallellt med bindnålen.

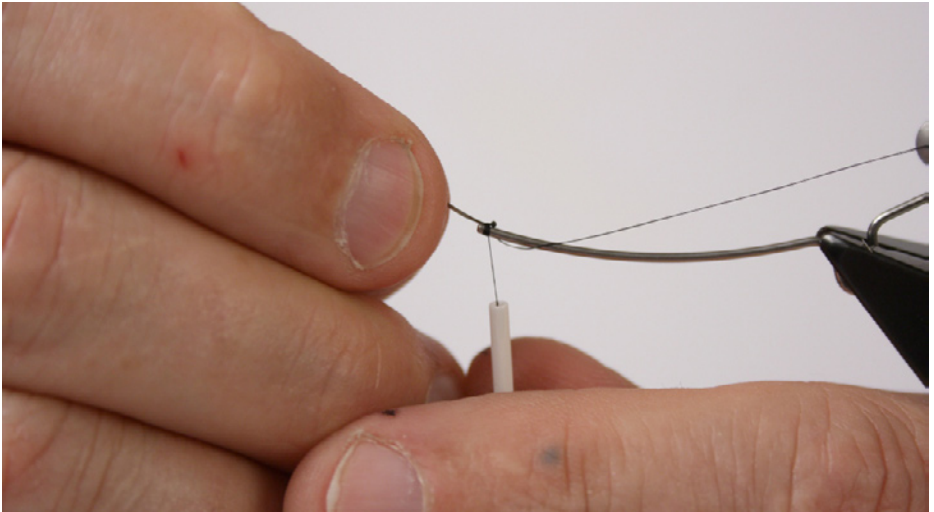


Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.  
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))

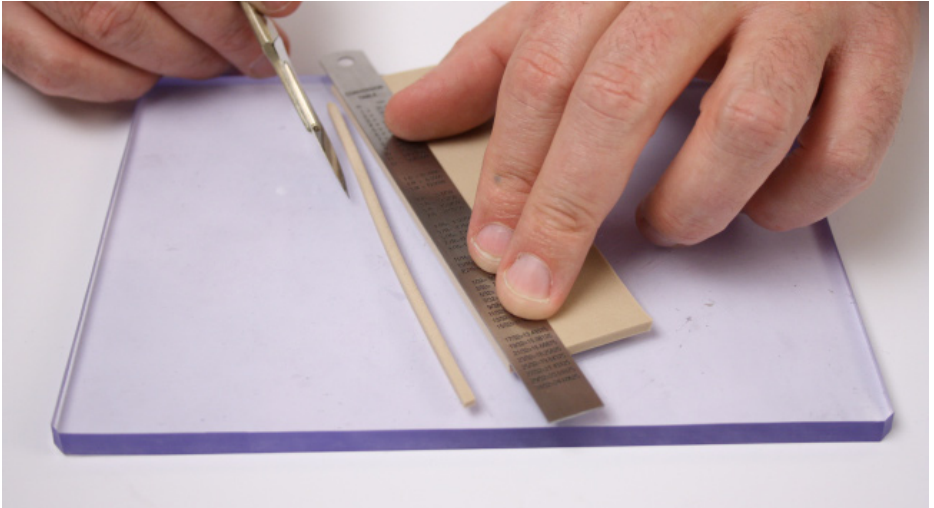

Skär till en foamremsa i valfri färg ca 2x2-2x3 mm  
(beroende på vilken storlek du skall binda).

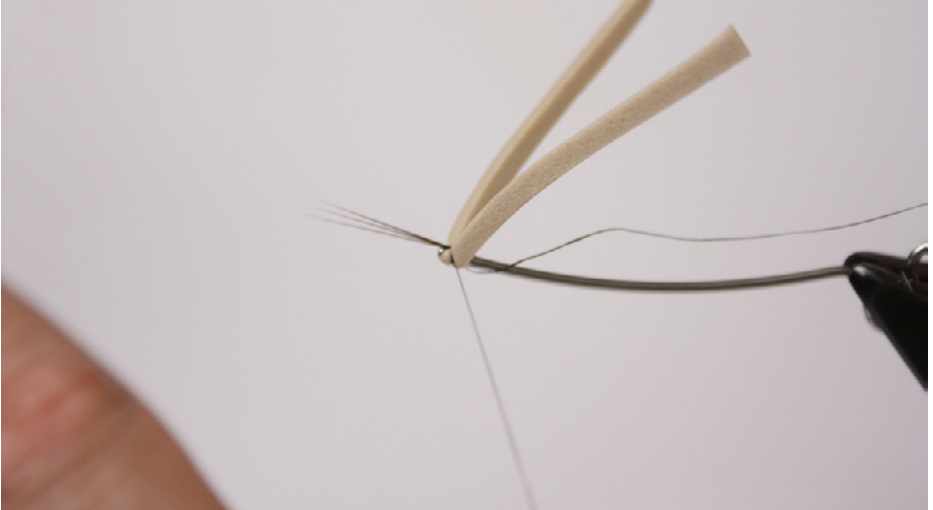


Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen. Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. För bindtråden mellan foamremsorna och förflytta dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

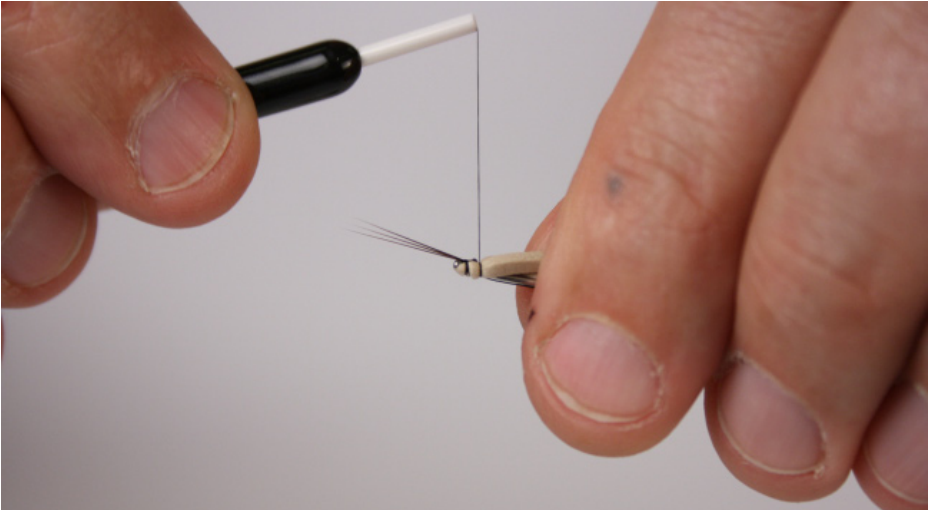


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du har 4-5 segment.



Välj ut ett par långa strutsherl av god kvalitet med mycket fibrer.

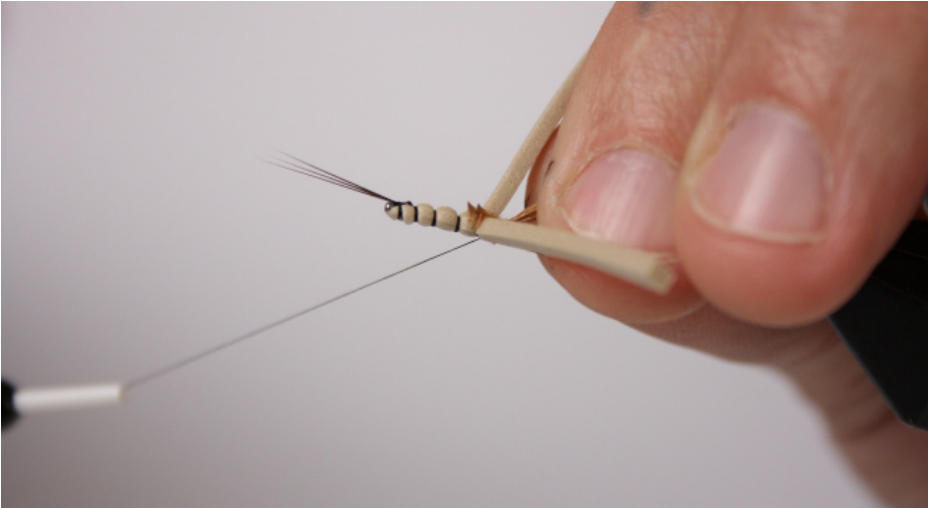

Bind in strutsherlen och håll dem sedan parallellt med bindtråden.

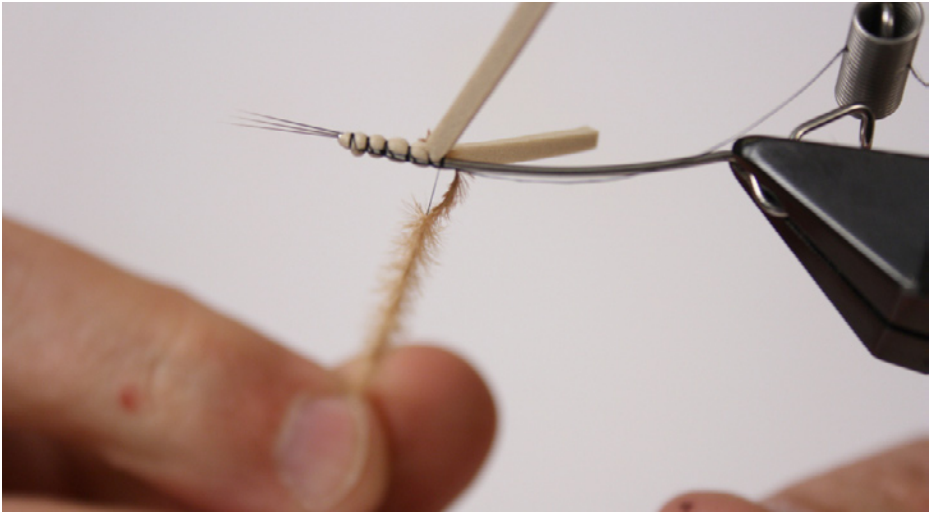


Tvinna strutsherlen tillsammans med bindtråden tills du får ett tätt litet strutshackel.




Greppa foamen igen och sträck den bakåt, bind 2-3 varv runt både foam och nål för nästa segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, greppa foamen, sträck och bind ett segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Avsluta med en whipfinish, lossa bindtråden från fjädern bak på bindnålen och drag av kroppen från bindnålen.

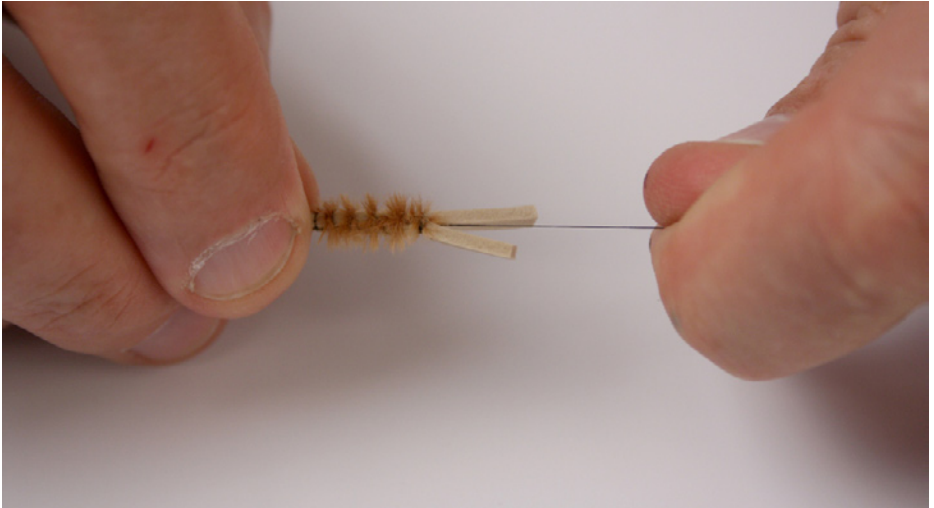

Håll fast kroppen i spetsen vid stjärtspröten och drag försiktigt ut resterande bindtråd som sticker ut mellan foamremsorna för att låsa ut spröten och rensa kroppen från överflödig bindtråd.

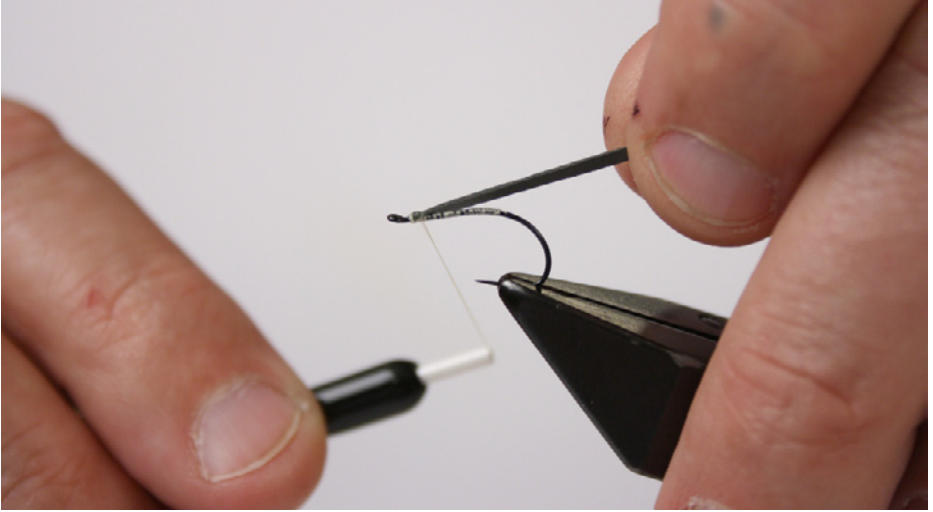

Säkra bindtråden på kroken. Bind in valfri dubbing eller förtyngning på krokskaftet för att skapa en underkropp till nymfbenen.

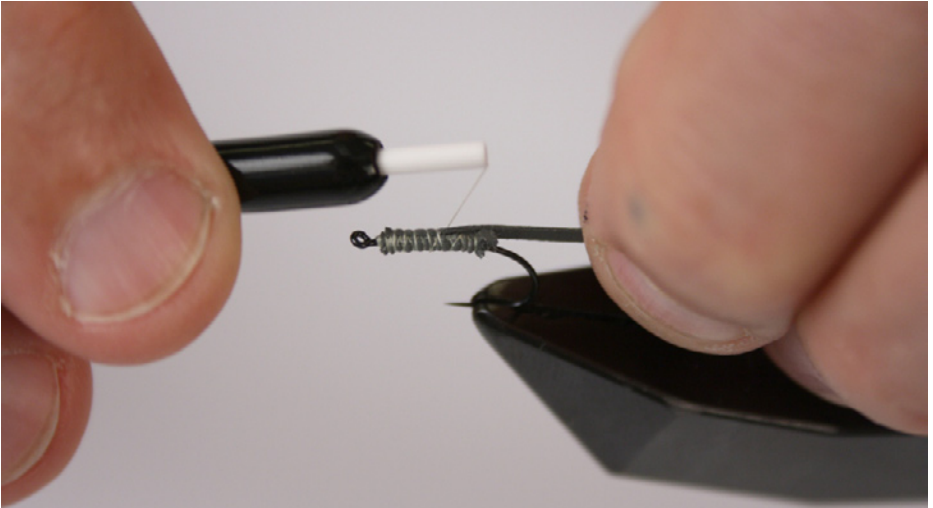


Använd bindtråden till att skapa en så rund och jämn underkropp som möjligt.






Bind in stammen på benen precis bakom krokögat, lås med ett par hårda varv och klipp bort överflödigt benmaterial.


(Är du osäker på hur man binder in nymfben, titta på videon som ligger under flugbindning på [jsonsweden.com](http://jsonsweden.com))

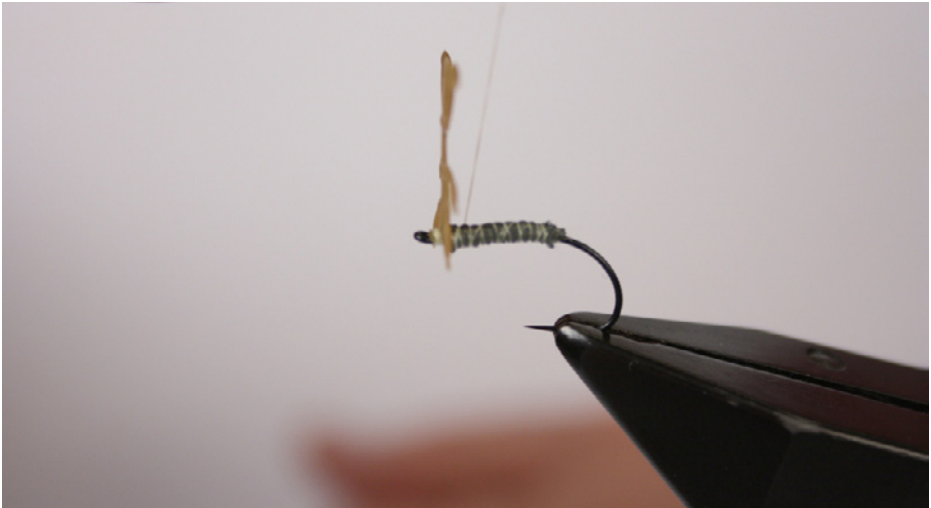

Vik upp benen och förflytta bindtråden bakåt på krokskaftet. Vik ner och kontrollera så att bindtråden är placerad i rätt läge mellan det första och andra benparet. Bind in med några hårda varv.

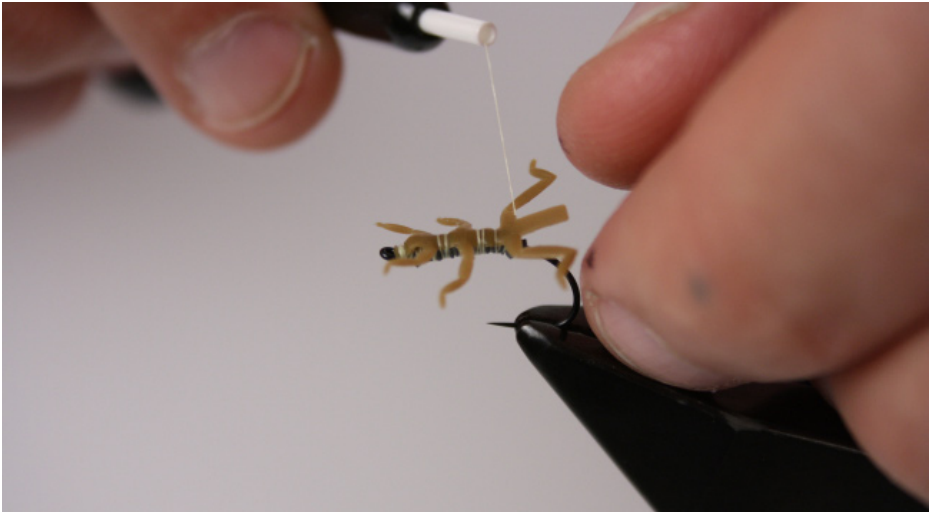

Upprepa processen tills du bundit in hela benstammen och gå fram med bindtråden igen mellan andra och tredje benparet.

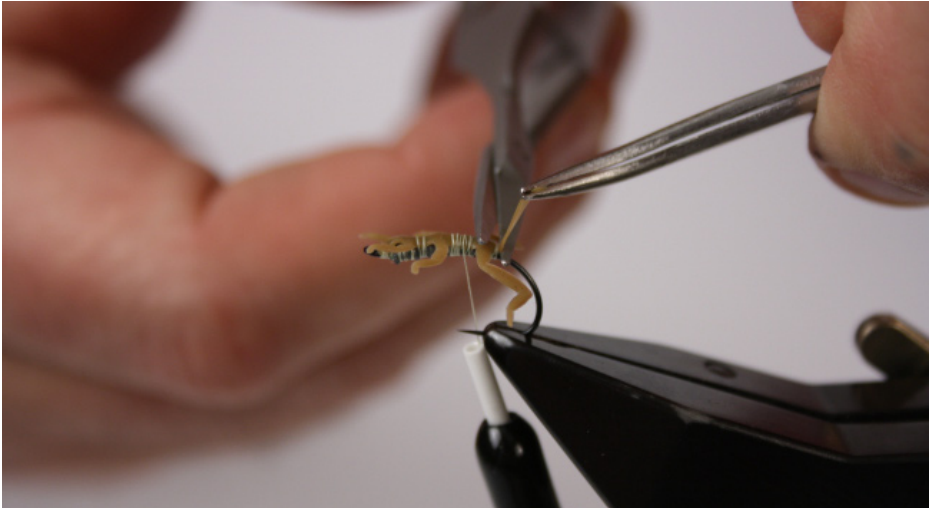

Lås med ett par hårda varv, klipp bort överflödigt benmaterial och gå bak med bindtråden bakom sista benparet.



Bind in kroppen precis bakom det sista benparet, krysslinda ett par gånger för att inte kroppen skall rotera på krokskaftet när du försätter att binda.



Lås med ett par hårda varv, klipp bort överflödiga foam och bind ner resterna på krokskaftet.



Bind in en liten bunt med syntetisk dubbing i valfri färg.



Sträck dubbingen och tvinna ihop den löst med bindtråden.



Linda in dubbingen och fördela den jämt över främre delen av kroppen fram till krokögat. Lås med ett par hårda varv och låt överflödigt dubbing vara kvar till senare.



Bind in huvud, ryggsköld och vinganlagen bakom krokögat med hjälp av stjärken som bilden visar och lås med ett par hårda varv.  
(Är du osäker på hur man bränner vinganlag, titta på videon som ligger under flugbindning på [jonsweden.com](http://jonsweden.com)).



Klipp bort överflödigt material och bind ner resterna mot kroppen.



Bind in resterande (och eventuellt) lite ny dubbing, bygg på precis bakom krokögat för att skapa ett bra underlag för huvudet.



Placera bindtråden bakom första benparet, vik vinganlagen bakåt och bind in med ett par hårda varv.



Vik fram vinganlagen igen så att ryggskölden ligger parallellt med huvudet, bind in stjärken med ett par hårda varv på samma ställe som tidigare.



Bind in lite ny dubbing, linda in för att dölja stjärken och skapa ett bra underlag för ryggskölden.



Vik bak vinganlagen och bind in ryggskölden. Lås med ett par hårda varv med bindtråden.





Vik fram vinganlagen så att de ligger parallellt med ryggsköld och huvud, bind in och lås med ett par hårda varv med bindtråden.



Bind in ytterligare dubbing, linda in för att dölja stälken, jämna ut resten av kroppen och skapa ett bra underlag för vinganlagen.



Plocka bort eventuella dubbingrester, lås med ett par hårda varv med bindtråden och avsluta med en whip-finish.



Pensla på lite superlim i mitten på undersidan av vinganlagen.  
Var försiktig och ta inte för mycket lim, då riskerar du att vinganlagen fastnar i bakbenen och förstör flugan.



Vik vinganlagen bakåt och pressa ner försiktigt (inte för hårt) mot bakkroppen några sekunder så att de fastnar ordentligt.



Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett och flugan är färdig.

Om du vill kan du lägga ett lager lack över huvud, rygg och vinganlag för att få en hårdare och blankare översida på flugan.