


Dagslända Spent st. 1-3

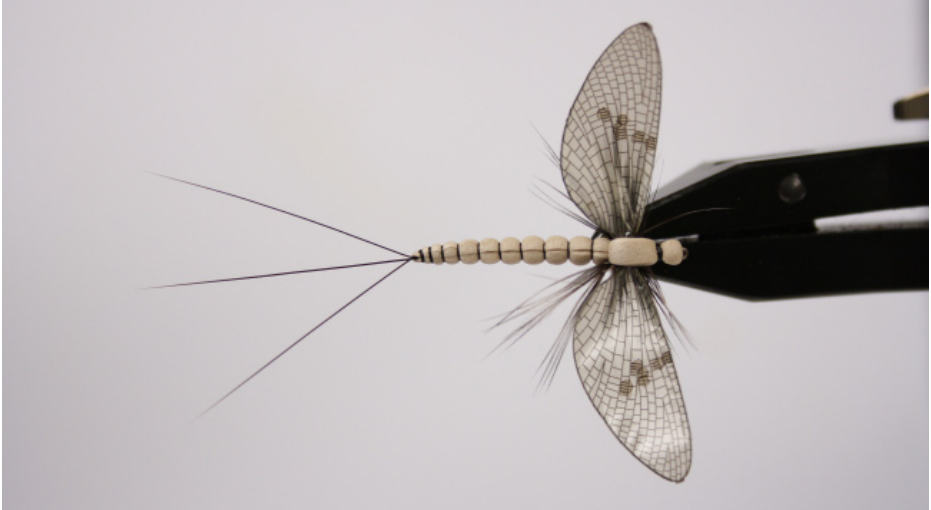

Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP medium och small.

J:son RWB M1-3 och RWM M1-3.


Foam i valfri färg skuret i två remsor
ca 2x2 och 2x2-2x3 mm.

Hackel i valfri färg.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som stjärtspröt.




Rec. hook
Size 10/12/16

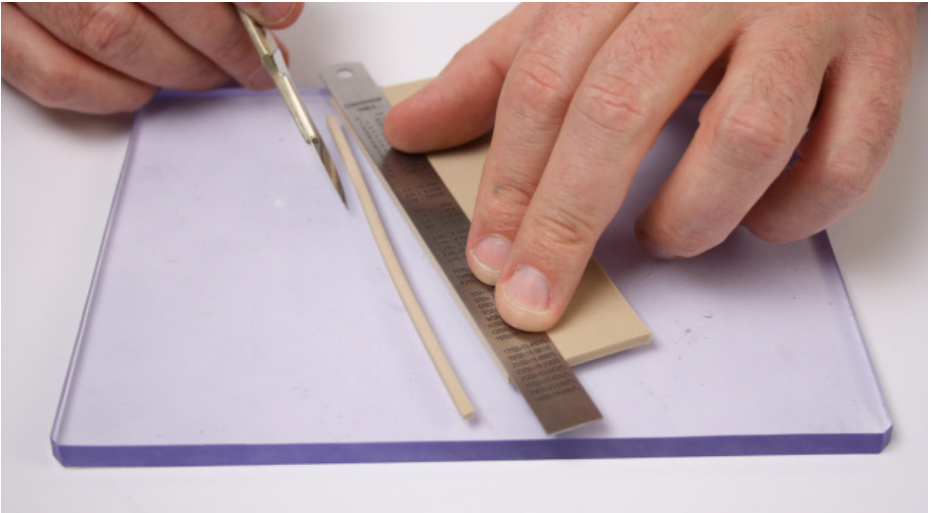


Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2 och 2x2-2x3 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

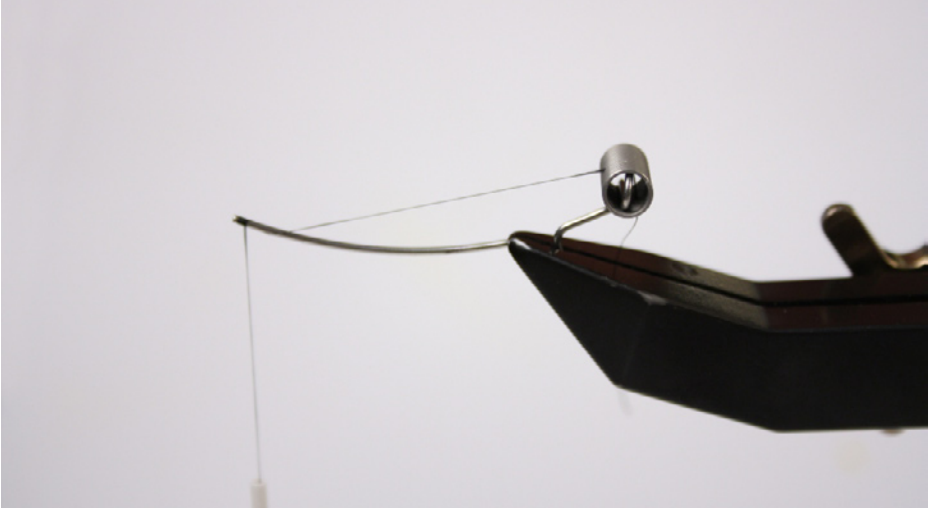


Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

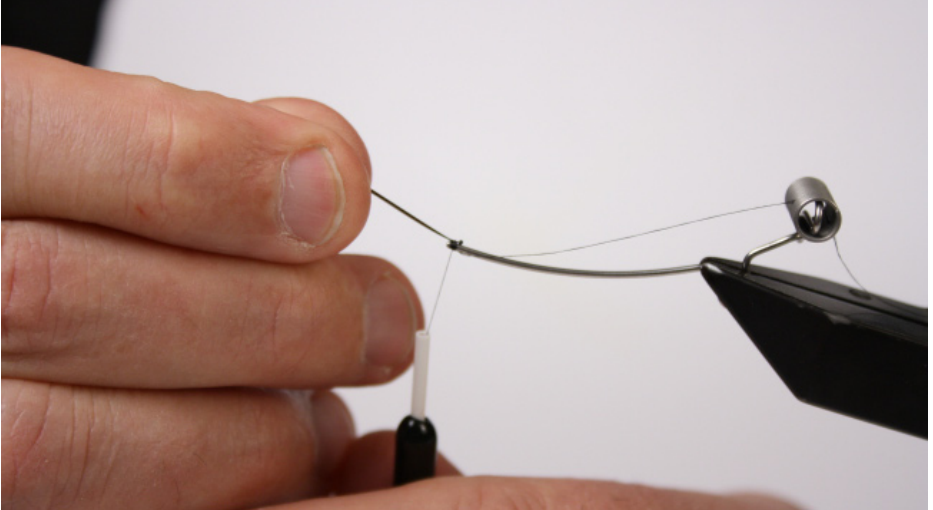


Bind in spröten med ett par varv, dra spröten tills kulan är strax bakom nålspetsen och lås med 3-4 hårda varv.

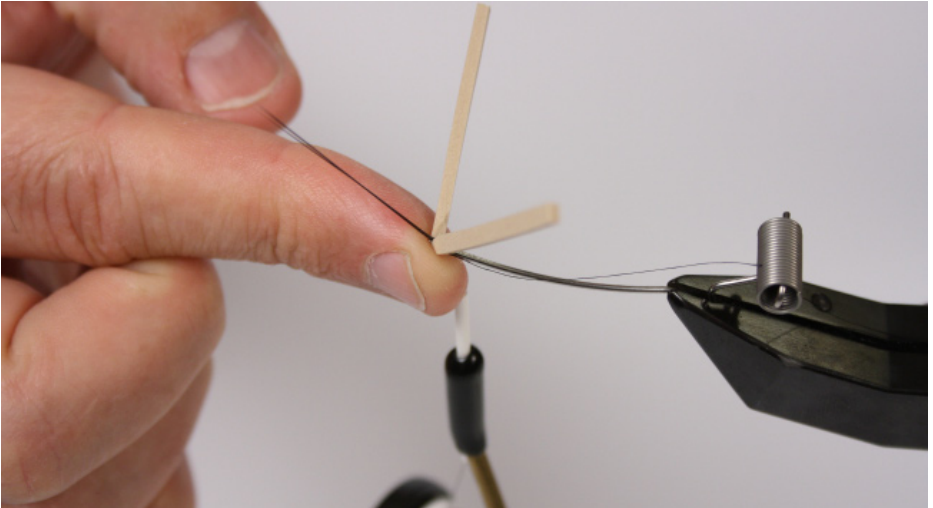


Vik foamremsan på mitten under nålspetsen och sträck den bakåt uppåt parallellt med nålen.

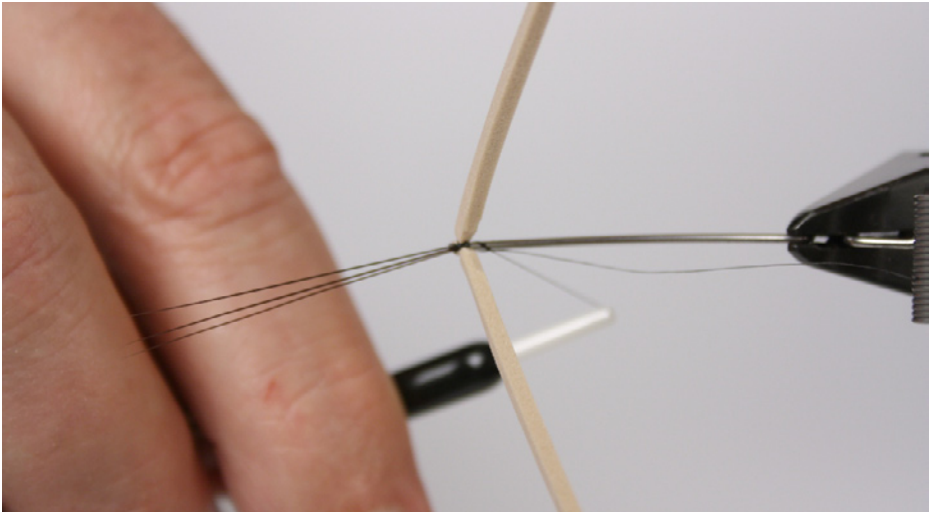


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

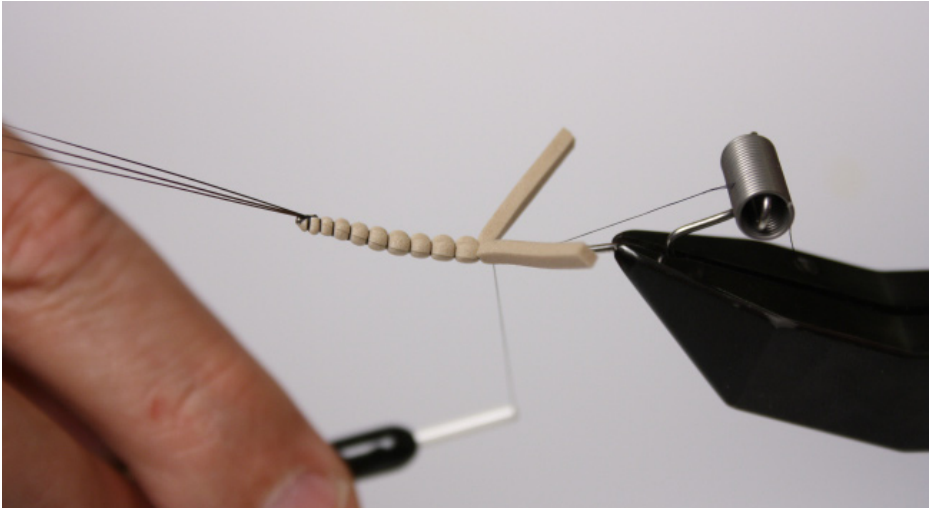


Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

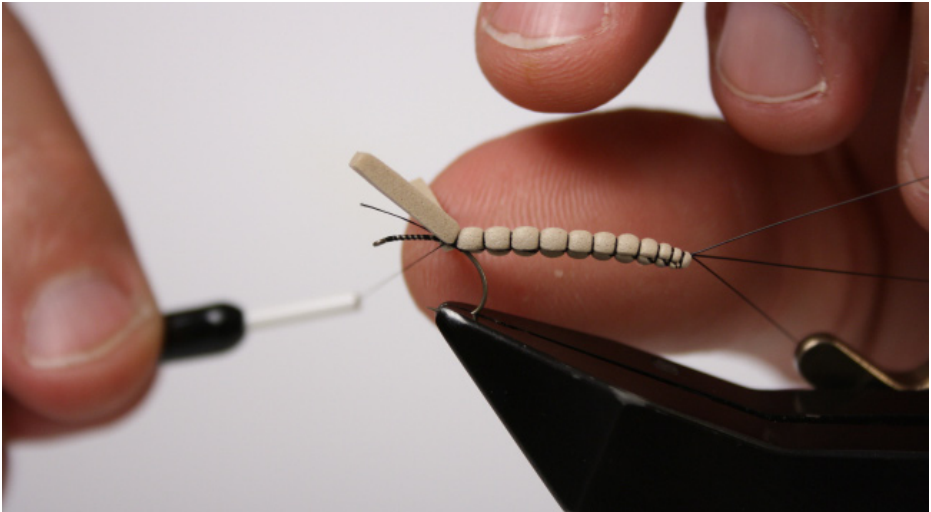


Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen.
Krysslinda några hårda varv mellan foamremssorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.

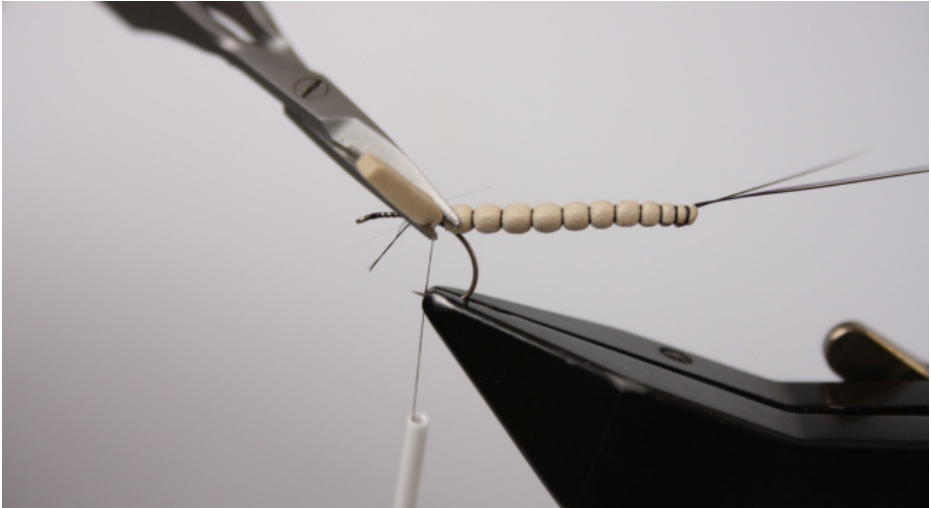

Klipp bort överflödigt foam och bind ner resterna på krokskaftet.

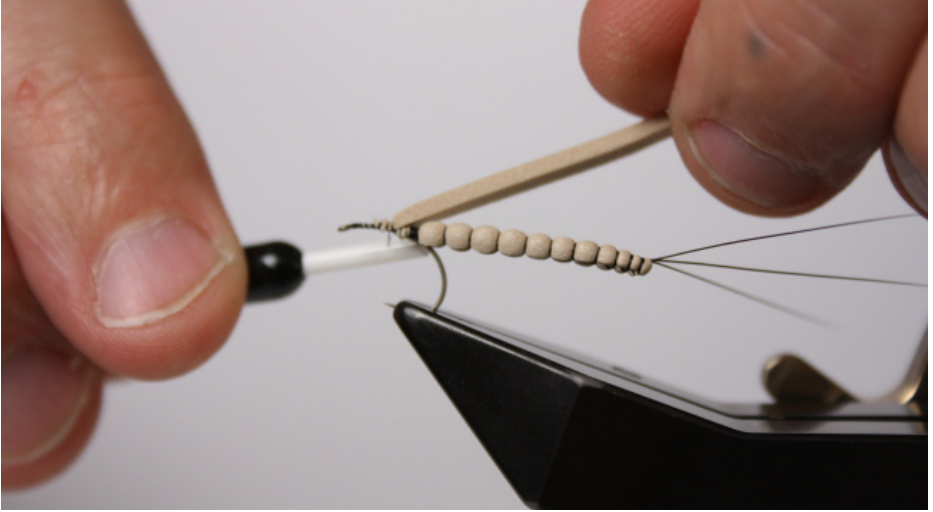

Bind in den andra foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken.

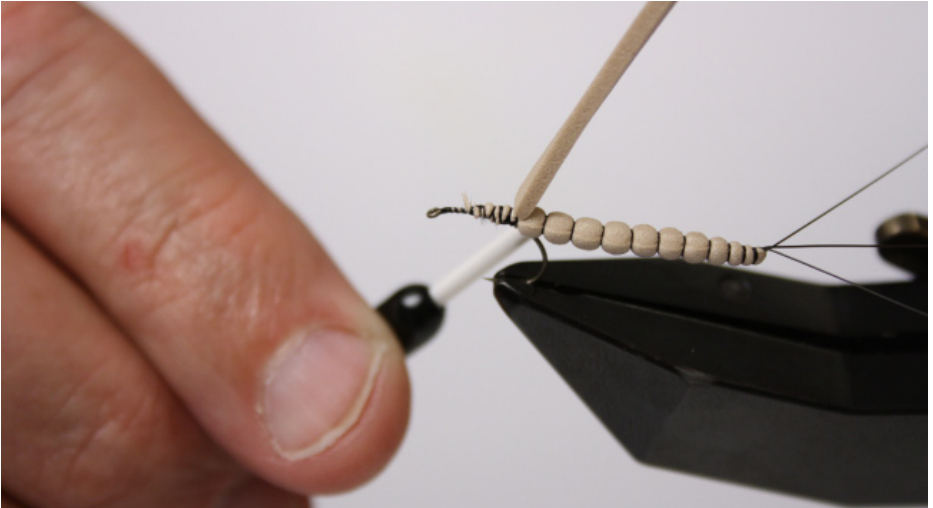


Klipp bort överflödigt foam och bind ner resterna på krokskaftet.




Tag ett valfritt hackel, sprid ut fibrerna med hjälp av tumme och pekfinger. Bind in det framför foamremsan och klipp bort resterna av hackelstammen.



Tag vingarna och håll dem så att de ligger helt parallellt med varandra, greppa sedan vingarna så att du har stjälkarna neråt.
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

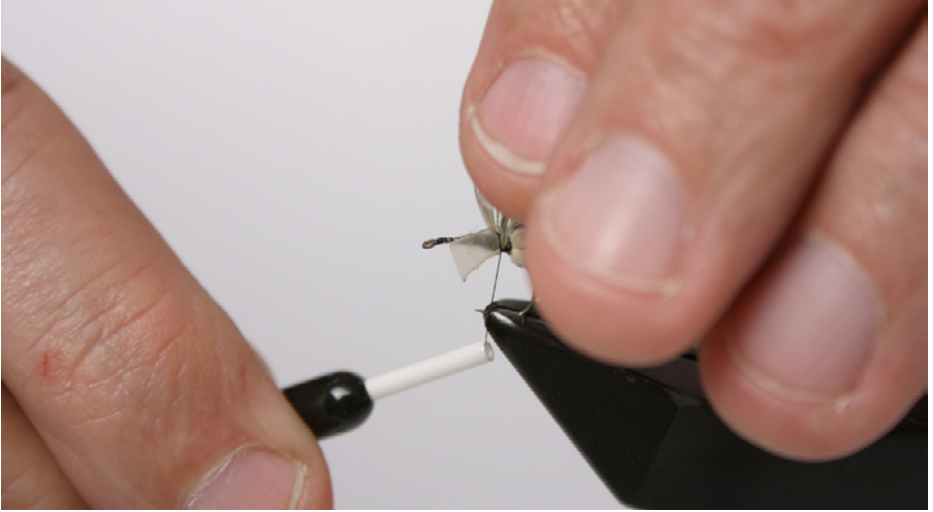

Håll vingarna så att stjälkarna sticker ner på var sin sida om krokskaftet och bind in dem med några hårda varv.

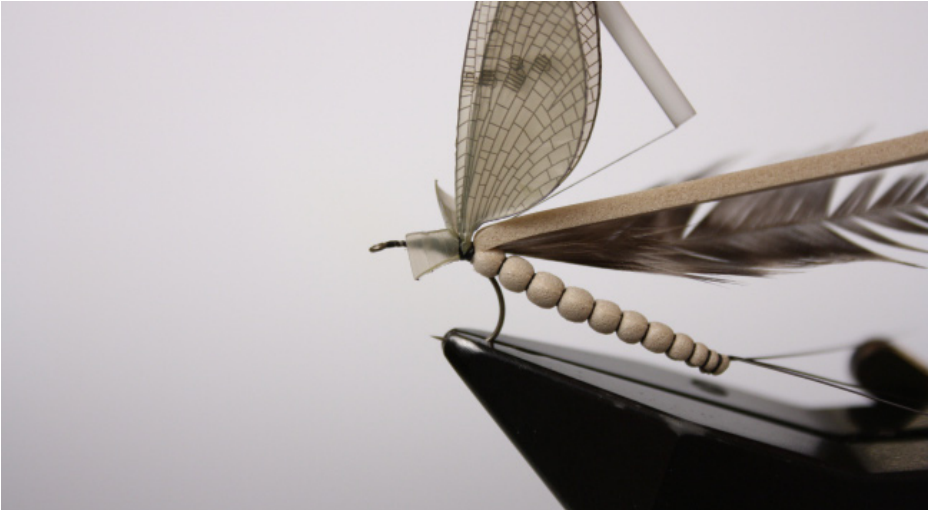

Krysslinda mellan vingarna och linda ett par varv åt varje håll (som en åtta underifrån) runt "vingrotten" så att inte vingarna roterar på krokskaftet.



Tag ett valfritt hackel, sprid ut fibrerna med hjälp av tumme och pekfinger. Bind in det framför foamremsan och klipp bort resterna av hackelstammen.



Klipp bort överflödigt vingmaterial och bind ner resterna på krokskäftet. Sträck och tvinna hacklet runt bindtråden så att du får ett starkare och buskigare hackel.




Linda hacklet i 2-3 täta varv bakom vingarna och gå sedan med hacklet i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat. Säkra hacklet, klipp bort resterna och lås med ett par hårda varv.




Vik ner vingarna så att de ligger horisontellt på var sin sida om kroppen och klipp bort överflödigt hackel på ovasidan av flugan.




Vik foamremsan framåt mellan vingarna, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat.

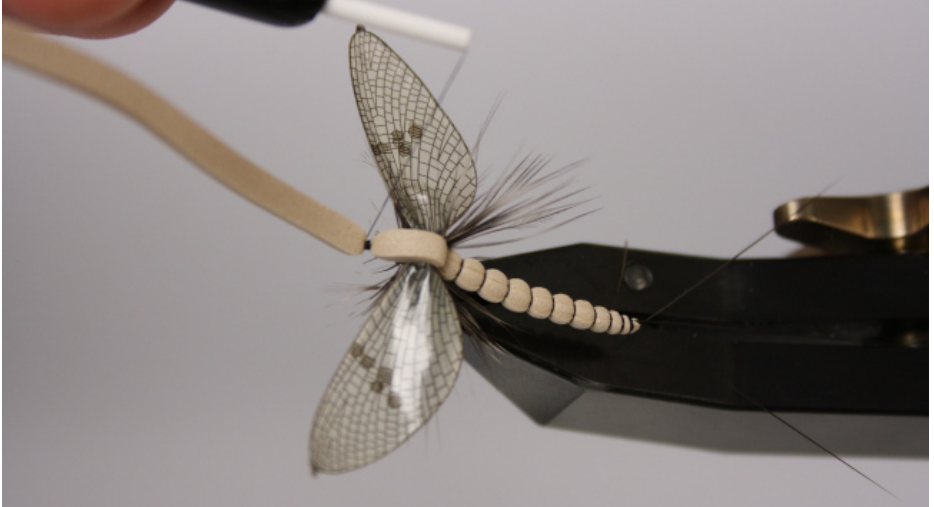

Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 3-4 mm från krokögat och vik foamremsan bakåt igen.

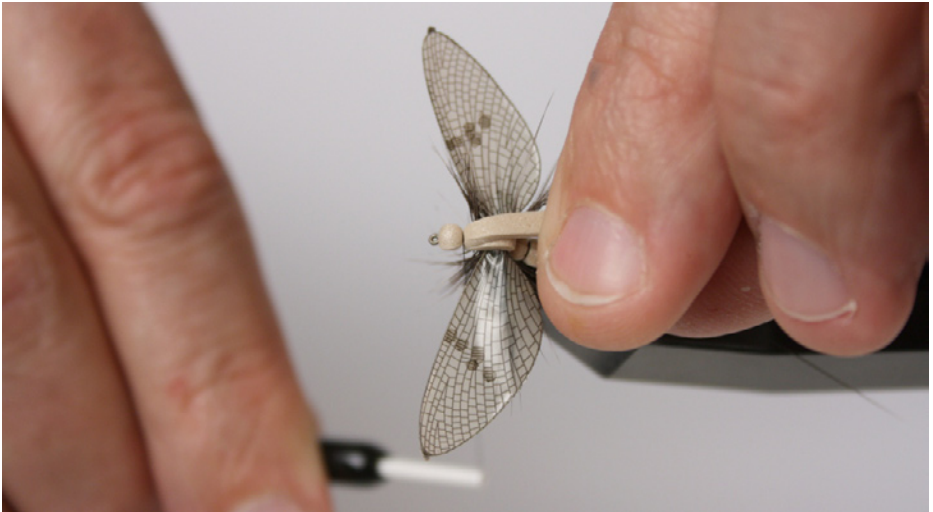


Sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.

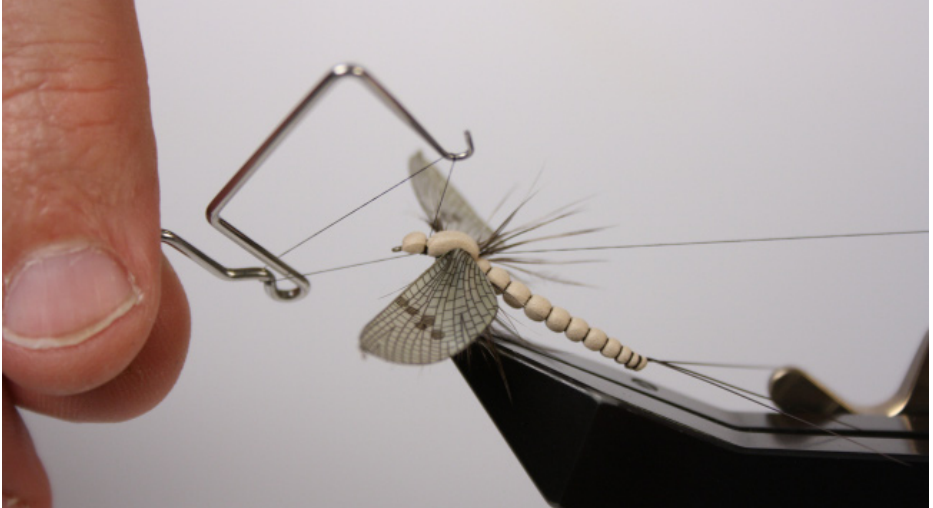

Klipp bort överflödig foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.

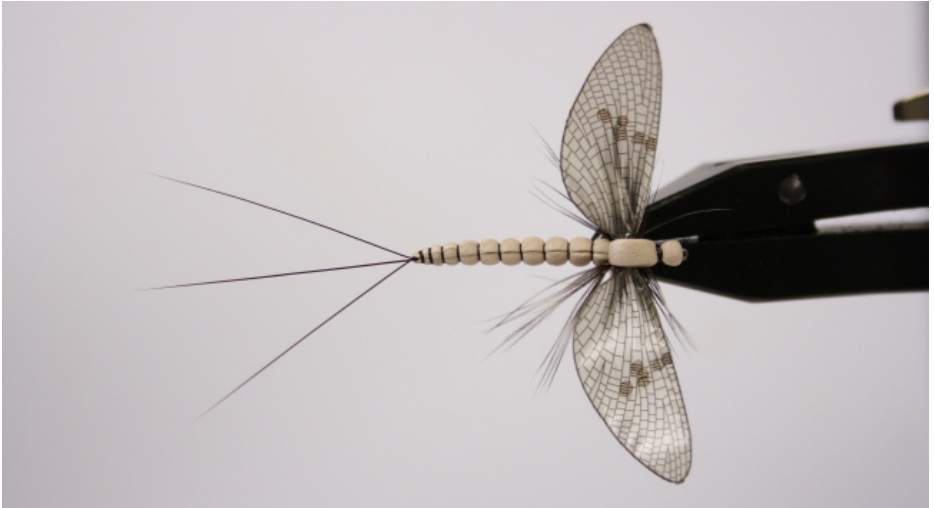

En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.