

Fjädermygga st. 4-5



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP small och micro.

J:son RWB G4-5 och RWM G4-5.


Foam i valfri färg skuret i två remsor

ca 1x1-1x2 och 2x2-2x3 mm.


CDC eller Hackel i valfri färg.



Rec. hook
Size 20/22

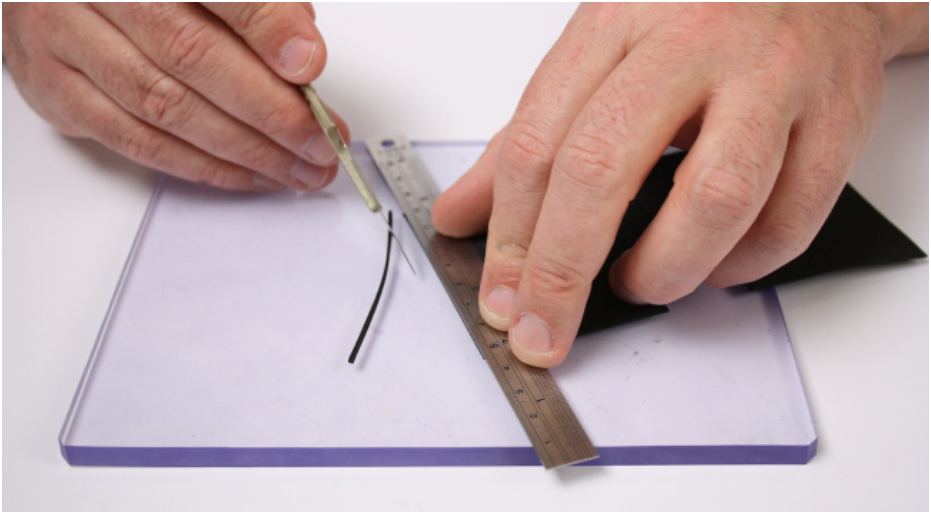


Skär till två foamremsor i valfri färg ca 1x1-1x2 och 2x2-2x3 mm. (beroende på vilken storlek du skall binda) .

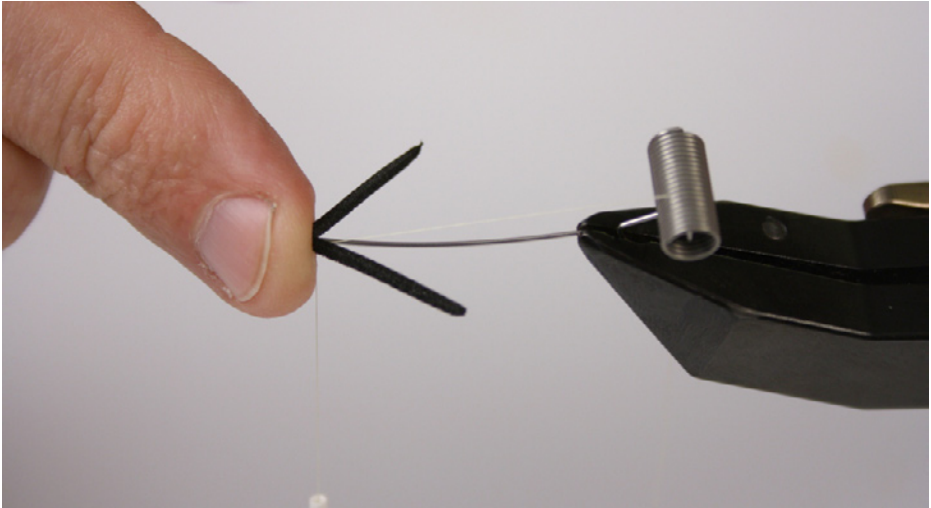

Vik foamremsan på mitten mot nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen. (Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)




Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremmsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

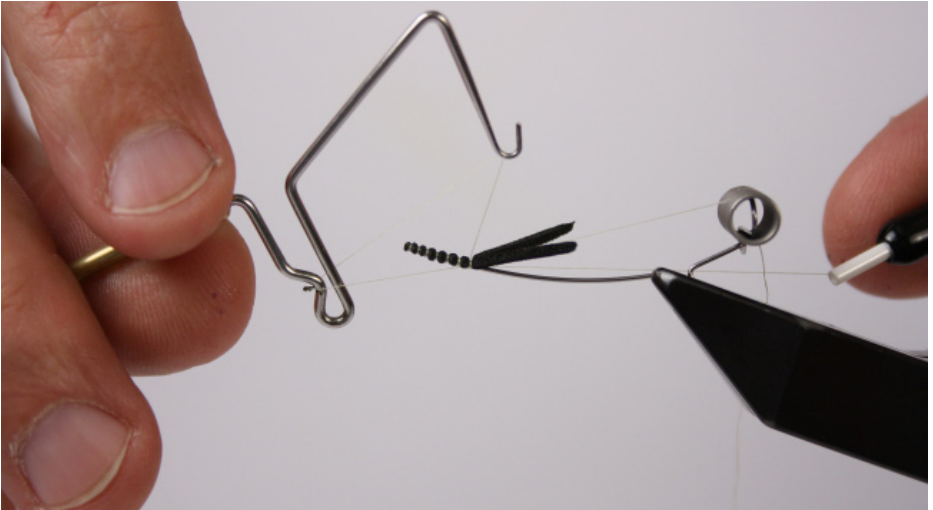

Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.




Säkra bindtråden på kroken, placera bindtråden i början av krokböjen i höjd med krokspetsen.

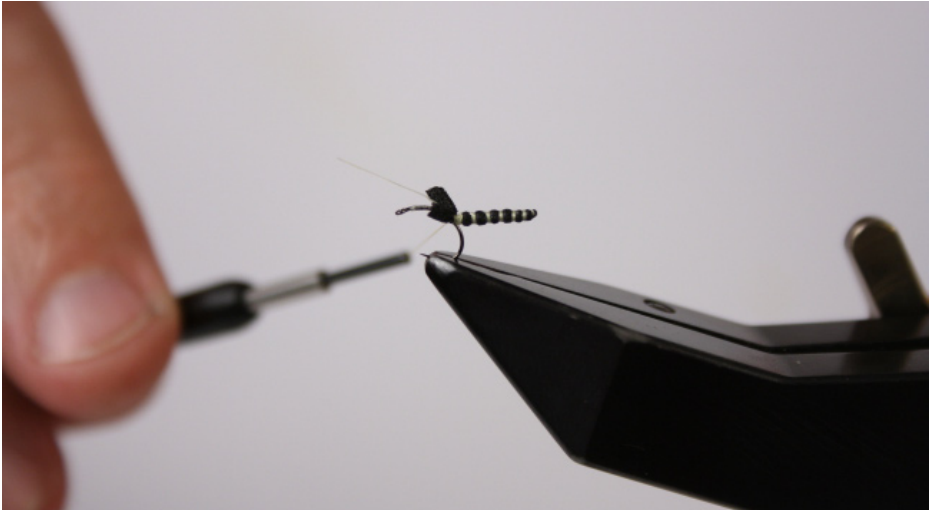

Bind in kroppen i början på krokböjen. Krysslinda några hårda varv mellan foamremssorna så inte kroppen roterar på kroken när du fortsätter binda. Klipp bort överflödigt foam och bind ner resterna på krokskaftet.




Bind in den kraftiga foamremsan och bind ner den bakåt där du band in kroppen på kroken. Klipp bort överflödig foam och bind ner resterna på krokskaftet.

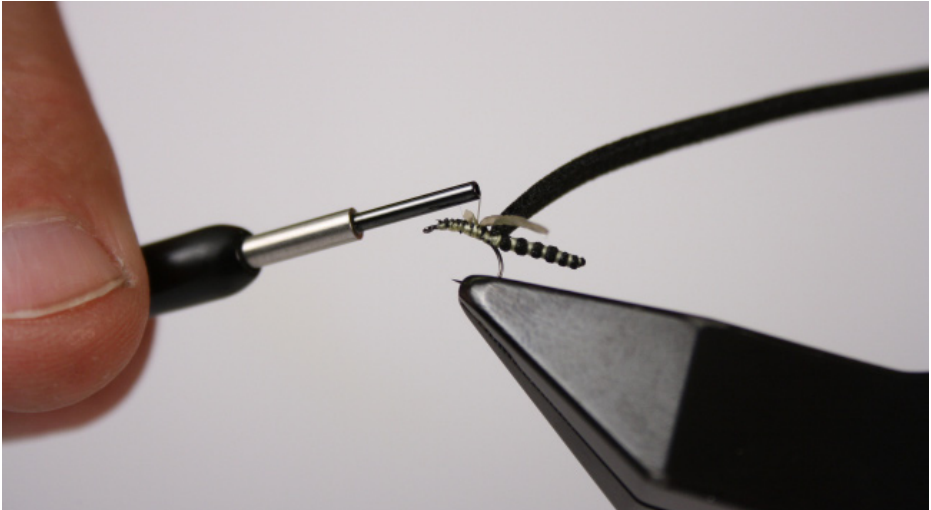

Bind in den första vingen med några hårda varv klipp bort överflödigt vingmaterial. (Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)




Bind in den andra vingen med några hårda varv.
Klipp bort överflödigt vingmaterial och bind ner resterna på krokskaftet.
Lås med ett par hårda varv.

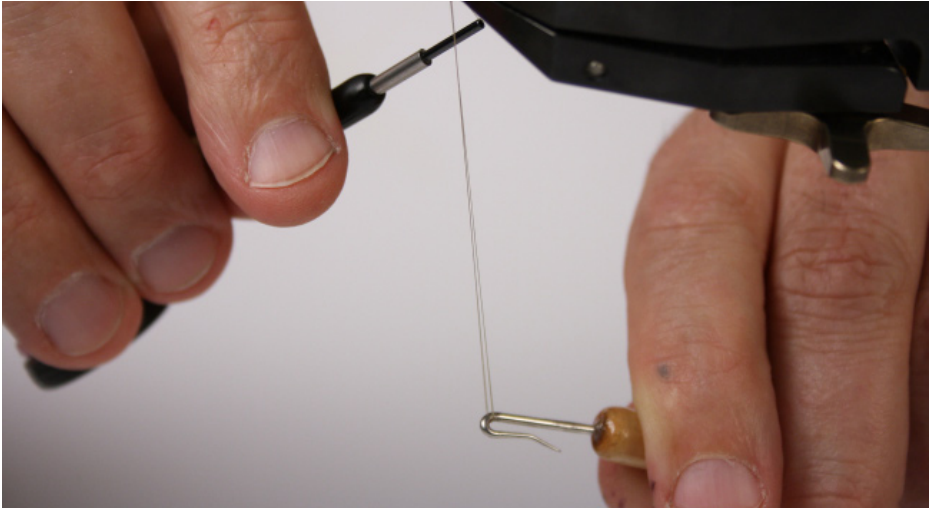

Splitta bindtråden eller gör en dubbingögla som bilden visar och lås den med ett par hårda varv på krokskaftet.



Tag en CDC Fjäder, håll den i en pappersklämman och klipp bort stammen.

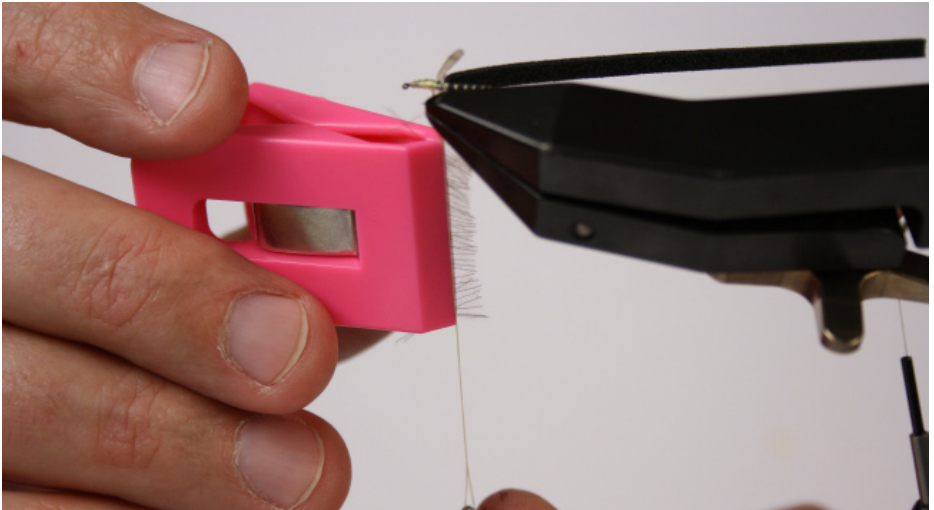

Placera CDC fibrerna i öppningen på dubbing öglan med hjälp av pappersklämman.



Sträck bindtråden så att öppningen sluter sig, ta bort pappersklämman och tvinna bindtråden så att du får ett litet CDC hackel.



Linda CDC hacklet i täta varv fram till ca 1-2 mm bakom krokögat.



Lås CDC hacklet med ett par hårda varv och klipp bort resterna av dubbingöglan.



Vik foamremsan framåt mellan vingarna, sträck och bind in foamen precis bakom krokögat.



Lås foamen med ett par hårda varv, sträck den uppåt och klipp bort överflödig foam. Bind ner eventuella rester hårt bakom krokögat.



Lås med ett par hårda varv och avsluta med en whip-finish.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den ligger på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på huvudet och flugan är färdig.