

Nattslända Larv st. 1-4



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son RNB CL 1-4.

Tungstens ark eller blytråd som förtyngning (valfritt).

Syntetisk dubbing i valfri färg.


Strutsfjäder i Valfri färg.



Rec. hook
Size 4/8/12/16



Säkra bindtråden på kroken.

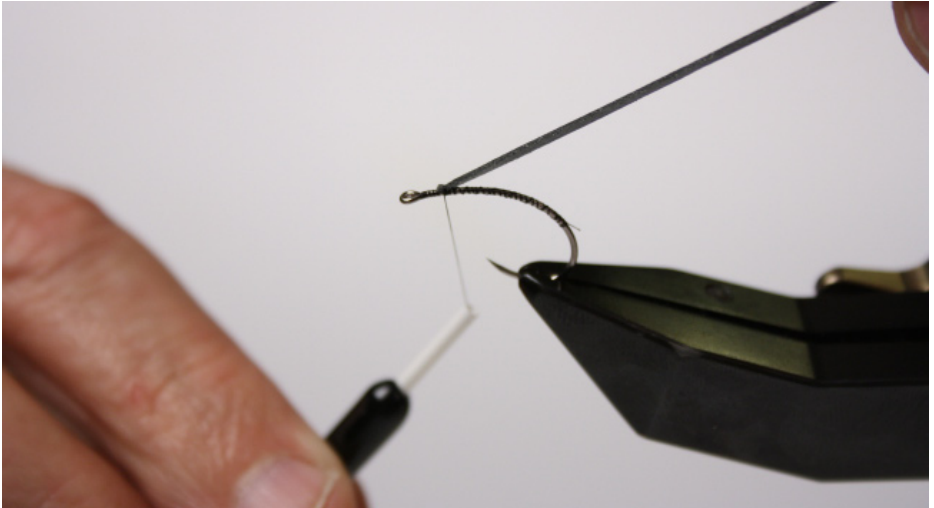

Bind in bly eller tungstens remsor som eventuell förtyngning.



Lägg remsorna i lager ovanpå varandra så att du inte får en för bred kropp, täck med bindtråd och lås med ett par hårda varv.



Bind in en bunt dubbing med långa fibrer i valfri färg ca 3-4 mm bakom krokögat.




Sträck dubbingen och tvinna den ihop med bindtråden.



Linda dubbingen i täta varv bakåt på kroken ända ner i mitten på krokböjen.




Plocka bort överflödigt dubbing och lås med några hårda varv av bindtråden.

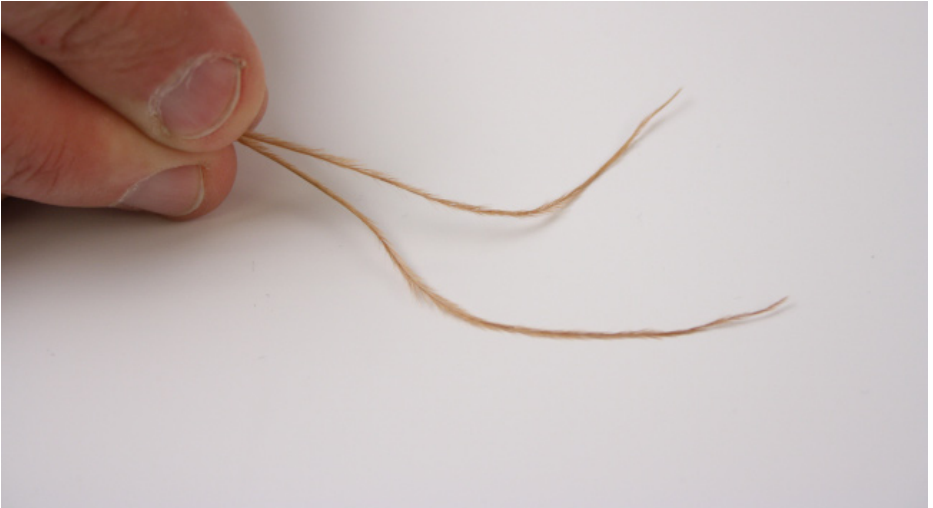

Välj ut ett par långa strutsherl av god kvalitet med mycket fibrer.



Bind in strutsherlen längst ner i krokböjen och håll dem sedan parallellt med bindtråden.

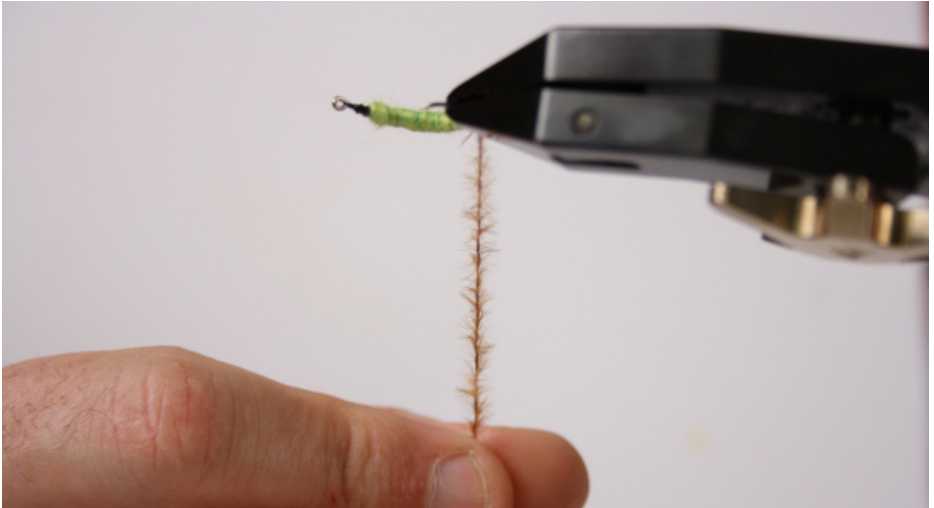

Tvinna strutsherlen tillsammans med bindtråden tills du får ett tätt litet strutshackel.



Linda strutshacklet i glesa varv framåt på kroken till ca 4-6 mm bakom krokögat.



Säkra strutshacklet med ett par hårda varv, klipp bort resterna och linda bindtråden ända fram till krokögat. Lås med några hårda varv .



Bind in nymfryggen framme vid krokögat och lås med några hårda varv. (Är du osäker på hur man binder in nymfryggar, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com).



Klipp bort överflödigt material och forma ett litet huvud med hjälp av bindtråden.



Vik fram nymfryggen och flytta bindtråden bakåt ett par varv på kroken.



Vik bak nymfryggen igen och bind några hårda varv mellan första och andra benparet för att göra det första segmentet.



Vik fram nymfryggen och flytta bindtråden bakåt ytterligare ett par varv på kroken.



Vik bak nymfryggen igen och bind några hårda varv mellan andra och tredje benparet för att göra det andra segmentet.



Upprepa sedan processen tills du kommit ända ner i krokböjen där du band in strutshacket. Ta pincetten till hjälp om det är svårt att komma åt längst bak på kroken.



Avsluta det sista segmentet med några hårda varv, gör en wip-finish och klipp av bindtråden.



Klipp bort överflödigt material och justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



Lägg en liten droppe framtill på undersidan och flugan är färdig.