

Nattslända st. 1-3



Titta på filmerna innan du väljer en beskrivning av något specifikt mönster. De visar hur du använder Kroppsbindarnål, Vingbrännare och Vingmaterial, samt hur man binder in Vingar/Ving-anlag och Nymf-ben/Nymf-ryggar.

OBS! Använd Bindmallarna, de hjälper dig få rätt proportioner på din fluga.

Detta behöver du:

J:son DBP large och medium.

J:son RWB C1-3 och RWM C1-3.

Foam i valfri färg skuret i två remsor
ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm.

CDC eller Hjort/Renhår i Valfri färg.

Hackel Cree/Variant.


Syntetiska penselspröt eller MicroFibbets som antenner.




Rec. hook
Size 10/12/14




Skär till två foamremсор i valfri färg ca 2x2-2x3 och 2x3-2x4 mm (beroende på vilken storlek du skall binda).

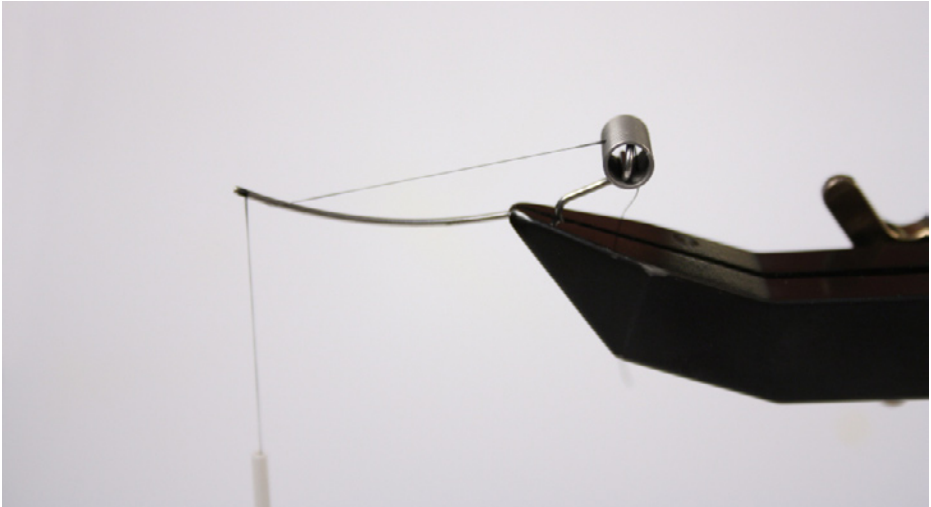


Säkra bindtråden på bindnålen.
(Är du osäker på hur man använder bindnålen, titta på videon som ligger under flugbindning på jsonsweden.com)

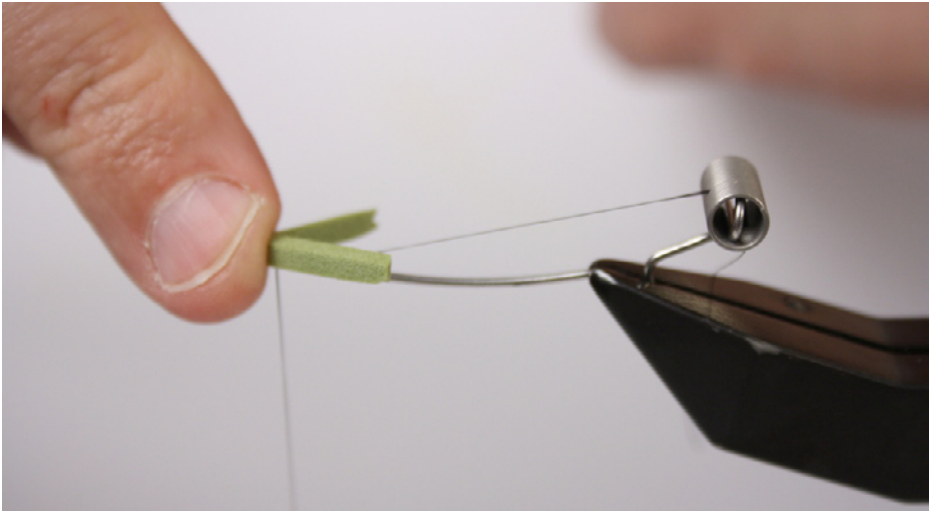


Vik foamremsan på mitten runt nålspetsen och sträck den bakåt parallellt med nålen.

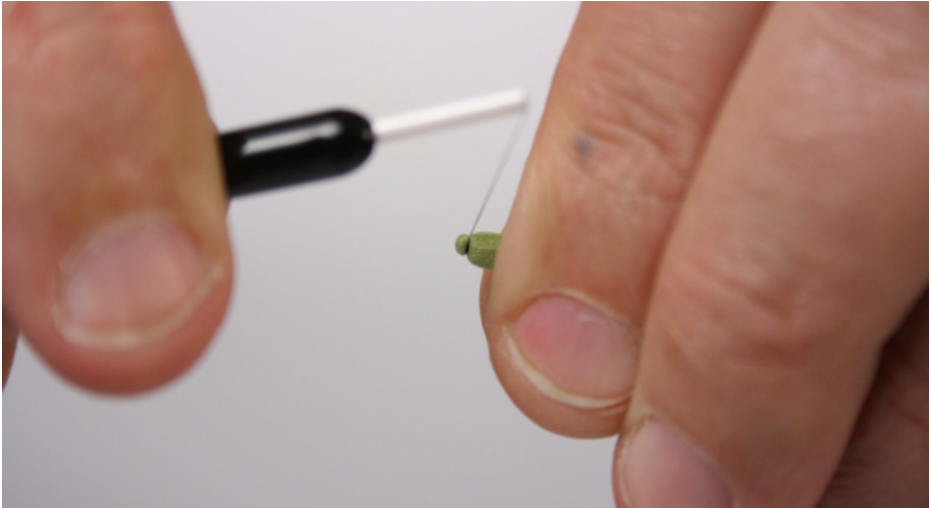


Bind in den så nära spetsen som möjligt med 3-4 varv och släpp greppet om foamen. Sedan för du bindtråden mellan foamremsorna och förflyttar dig bakåt på nålen genom att linda 1 varv runt nålen separat.

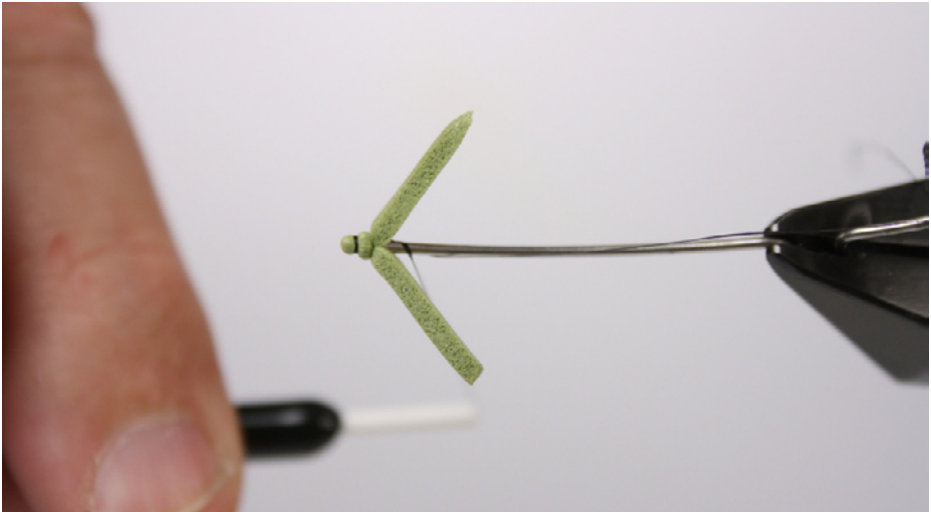

Sträck foamen bakåt igen, bind 2-3 varv runt både foam och nål för ett första segment. Släpp foamen, 1 varv bakåt på nålen, sträck foamen bakåt och bind ett andra segment. Upprepa processen tills du är nöjd med kroppslängden och avsluta. Använd bindmallen för att få rätt proportioner.

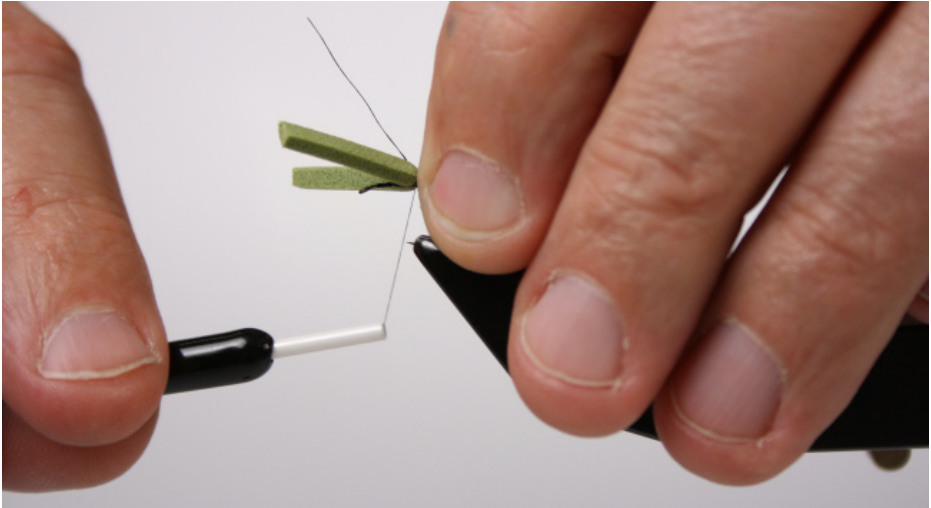

Säkra bindtråden på kroken och bind in kroppen i början på krokböjen. Krysslinda några hårda varv mellan foamremorna för att inte kroppen skall rotera på kroken när du fortsätter binda din fluga.

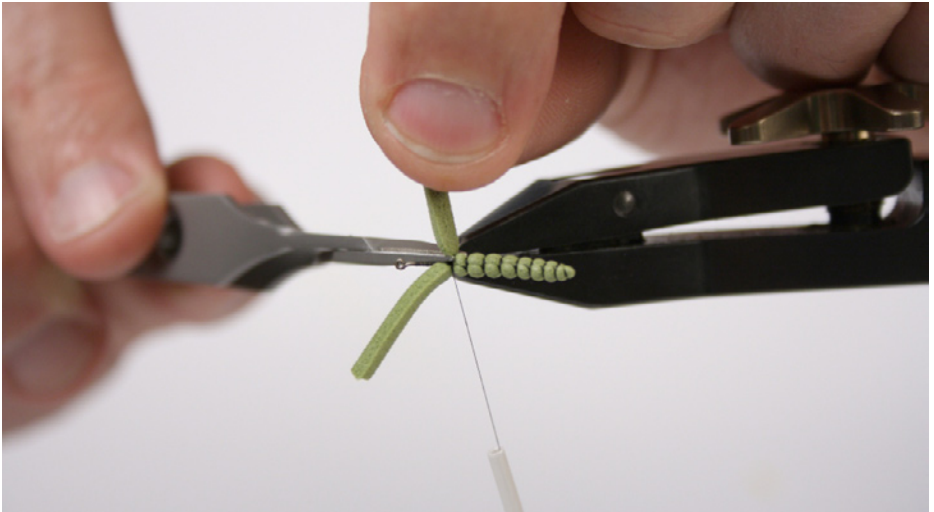


Klipp bort överflödigt foam och lås bindtråden med ett par hårda varv.



Ta din vinge och håll den på plats vågrät över bakkroppen.
(Är du osäker på hur man bränner vingar, titta på videon som ligger under flugbindning på jonsweden.com)



Bind in vingen med några hårda varv, lås bindtråden och klipp bort överflödigt vingmaterial.

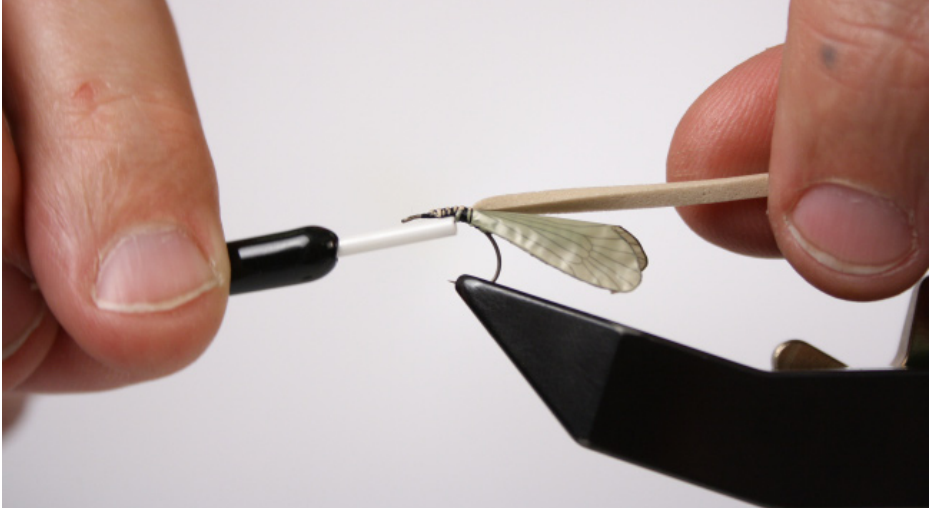

Bind in den bredare foamremsan och bind ner den bakåt så den pressar ner vingen mot bakkroppen. Detta håller vingen på plats när flugan är klar.



Vänd flugan så att du kommer åt undersidan och lås bindtråden.



Klipp av en bunt Hjort eller Renhår i valfri färg och rensa ut så du får kvar ett litet knippe med långa spetsiga hår att använda som ben.



Håll dem mellan tummen och pekfingret och gnugga dem i handflatan för ett mer naturligt utseende på benen.



Bind in benen på undersidan där krokböjen börjar och lås bindtråden.



Klipp bort överflödigt hår och vänd tillbaka flugan till utgångsläget igen.




Tag ett valfritt hackel, sprid ut fibrerna med hjälp av tumme och pekfinger och bind in det framför foamremsan.



Sträck och tvinna hacklet runt bindtråden så att du får ett starkare och buskigare hackel. Bind in i täta varv fram till ca 2-3 mm bakom krokögat.



Säkra hacklet, klipp bort resterna och lås bindtråden.

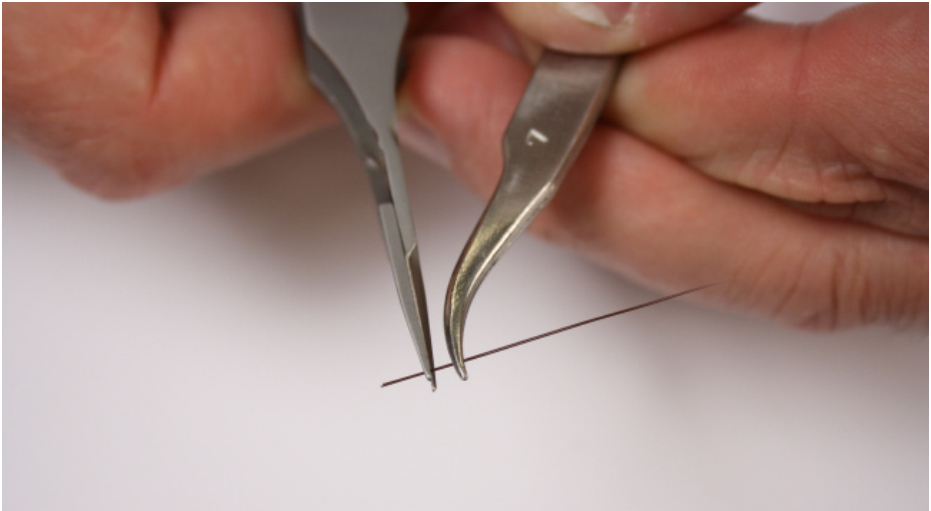

Tag två syntetiska spröt till antenner. Håll dem i din pincett, anpassa längden och klipp av dem ca 2 mm framför pincetten.



Tag en tändare och bränn ihop spröten så det bildas en liten plastkula, denna gör att inte spröten lossnar när du bundit in dem.



Håll spröten med kulan bakåt parallellt med krokskaftet.



Bind in spröten med ett par varv, dra spröten till rätt längd och läge och lås med 3-4 hårda varv.



Klipp bort överflödigt hackel på ovensidan av flugan.



Vik foamremsan framåt och bind in foamen precis bakom krokögat.



Bind ner foamen bakåt mot vingen ca 2-3 mm.



Vik foamremsan bakåt igen, sträck och bind in foamen med 2-3 hårda varv för att skapa ett litet huvud.



Klipp bort överflödiga foam, avsluta med en whip-finish och klipp av bindtråden.



Greppa ett spröt med pincetten, vinkla den och drag försiktigt längs sprötet för att krusa det. Gör samma sak med det andra sprötet så får du ett mer naturligt utseende på antennerna.



Klipp bort överflödigt hackel på undersidan av flugan, detta gör att den sitter på rätt sätt i vattnet. Justera flugan genom att klippa eller plocka bort oönskade fibrer med sax eller pincett.



En liten droppe lack på undersidan och flugan är färdig.